


Akumulatorowa bezszczotkowa szlifierka kątowna 125 mm 18V

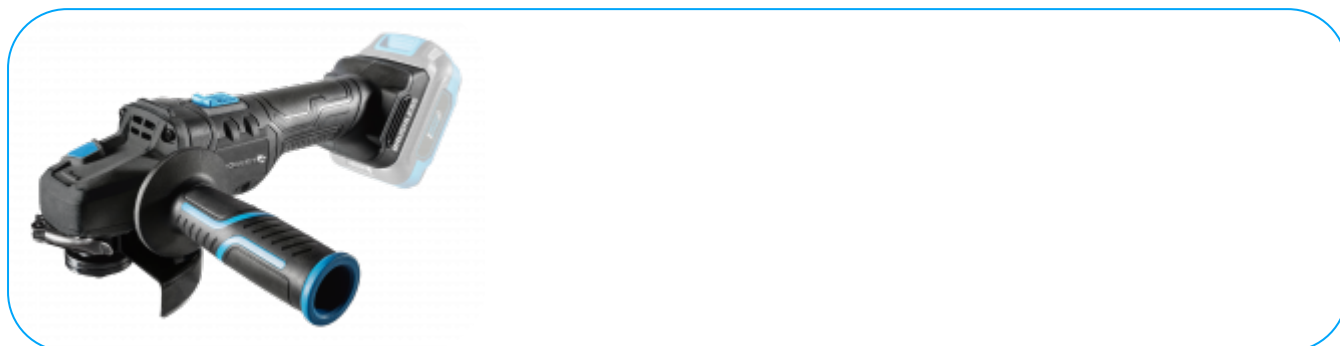

Opis produktu

Wydajne i wygodne urządzenie do cięcia i szlifowania metalu, wygładzania spawów i usuwanie rdzy. Doskonale się sprawdzi na budowie, przy remontach, w serwisach samochodowych, warsztatach obróbki metalu i ślusarskich. Maksymalna średnica tarczy 125 mm oraz jej wysoka prędkość obrotowa 8000 RPM, pozwalają na głębokie i szybkie cięcia, a dzięki dużej powierzchni ścierniej na efektywne szlifowanie. Posiada dwie specjalistyczne osłony chroniące użytkownika podczas cięcia lub szlifowania. Można je łatwo i szybko montować bez użycia dodatkowych narzędzi. Pozwalają na płynną regulację ich położenia, dostosowując się do wykonywanej czynności.

Dwustopniowy, wygodny w obsłudze włącznik ułatwia i zabezpiecza pracę z urządzeniem. Wytrzymała, metalowa obudowa przekładni doskonale odprowadza ciepło dzięki czemu urządzenie działa efektywniej oraz jest trwalsze w użytkowaniu. Mały obwód korpusu umożliwia pewniejszy chwyt elektronarzędzia, a miękka rękojeść tłumi drgania podczas pracy. Dodatkowa rękojeść umożliwia uzyskanie lepszej kontroli nad urządzeniem podczas bardziej wymagających prac. Silnik bezszczotkowy o innowacyjnej konstrukcji dzięki wyeliminowaniu tarcia szczotek i specjalnym magnesom zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i żywotność elektronarzędzia. Zaawansowane układy elektroniczne stale regulują pracę silnika, optymalizując jego moc do wykonywanej czynności, co przekłada się na efektywność działania i maksymalizację czasu działania akumulatora. Silnik zabezpieczony jest przed przedostawaniem się do niego pyłu, drobinek metalu oraz zatarciem. Metalowa przekładnia zwiększa odporność na zużycie i zapewnia precyzję działania mechanizmu. OneAccuSystem 18V umożliwia stosowanie wybranego akumulatora w bogatej i zróżnicowanej palecie elektronarzędzi do najcięższych prac.

Charakterystyka

- Maksymalna średnica tarczy – 125 mm.
- Prędkość obrotowa - 8000 RPM.
- Osłona do cięcia.
- Osłona do szlifowania.
- Płynna regulacja położenia osłon.
- Beznarzędziowy montaż i regulacja osłon tarcz.
- Miękka, przeciwpoślizgowa rękojeść.
- Dodatkowa antywibracyjna rękojeść boczna.
- Dwustopniowy włącznik.
- Metalowa obudowa przekładni.
- Metalowy mechanizm przekładni.
- Zabezpieczenie silnika przed pyłem i zatarciem.
- Mocowanie M14.
- Waga – 1,5 kg.

- 3 lata gwarancji (po rejestracji urządzenia).
- Silnik bezszczotkowy.
- OneAccuSystem.
- Napięcie - 18 V.
- Kod EAN - 5902801441615.

Dane techniczne

			
HT2E231-0AG	5902801441615	1	6

Höfert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
 Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
 879, 720 00 Ostrava Hrabová