


**Maszty - iglice - przewód w izolacji wysokonapięciowej MASZTY NA TRÓJNOGU**  
maszty na czwórnogu aluminiowe

**H926285**

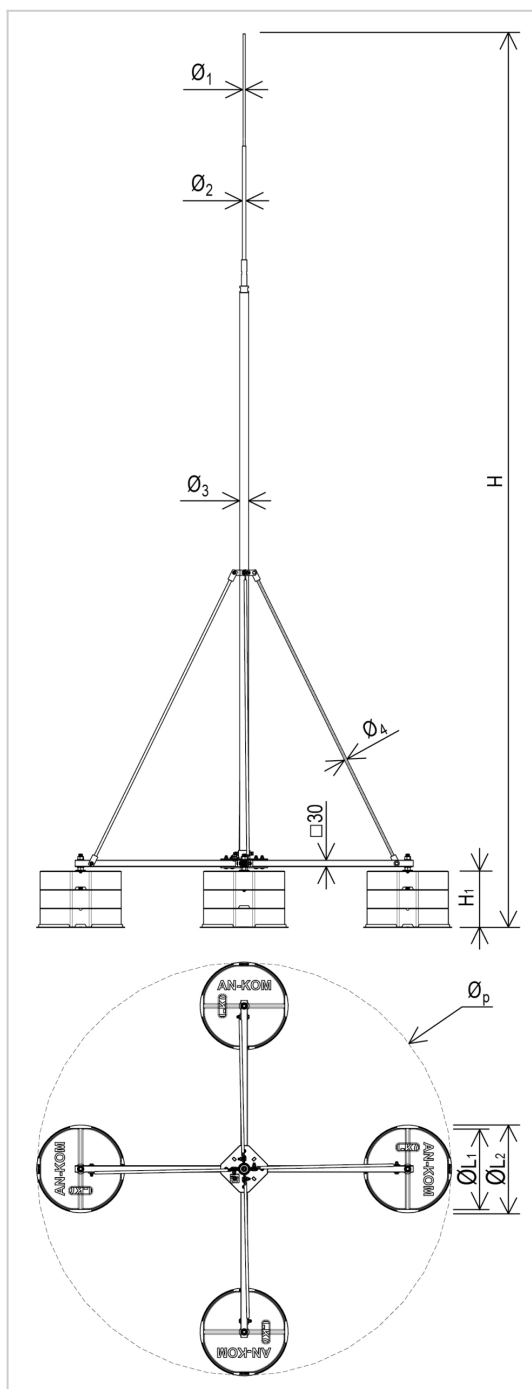

**WERSJA MATERIAŁOWA:**

stop aluminium

**OPIS:**

Maszty odgromowe wolnostojące na poczwórnym obciążniku (czwórnóg) tworzą przestrzeń chronioną. Nie wymagają klejenia. Oferowane w komplecie z osprzętem: podkładki pcv pod obciążniki betonowe, obciążniki, podpory, iglica, złącze do przyłączenia masztu do siatki zwodów.

**ZALECAMY:**

Wykonanie dodatkowej warstwy rozdzielającej pokrycie dachowe od konstrukcji kompletnego masztu. Do rozdzielenia wykorzystujemy materiał danego pokrycia dachowego.

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>symbol</b><br>typ                | <b>H926285</b><br>AN-503D/ALS/4x3P |
| <b>H (mm)</b>                       | 8000                               |
| <b>waga obciążnika (kg)</b>         | 12 x 21,5                          |
| <b>wytrzymałość na wiatr (km/h)</b> | 146                                |
| <b>Ø1 / Ø2 / Ø3 / Ø4 (mm)</b>       | 10 / 16 / 40 / 12                  |
| <b>Øp (mm)</b>                      | 1880                               |
| <b>H1 / ØL1 / ØL2 (mm)</b>          | 270 / 380 / 400                    |
| <b>wersja materiałowa</b>           | stop aluminium                     |



**AN-KOM 2 Sp. z o.o.**  
Inwałd, ul. ks. Władysława  
Bukowińskiego 15  
34-120 Andrychów



**an-kom.pl**  
**biuro@an-kom.pl**



tel./fax  
**+48 33 875 18 11**  
**+48 33 870 60 88**