

Rozdzielnica SB-108705



Budowa symbolu zamówieniowego

SB-108705-	S	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
				Stopień ochrony
				54 IP54
				66 IP66
				Nr wykonania rozdzielnicy
				0000, 0010, 0020, 0030, 0040
				0050, 0060, 0070, 0080, 0090
				0100, 0110, 0120, 0130, 0140
				0150, 0160, 0170, 0180, 0190
				0200
				Typ gniazda
	S			Skośne*


Istnieje możliwość zamówienia gniazd jednofazowych w wersji SCHUKO. Należy wtedy dopisać „S” (SB-108705-S...-S).

* Standardowo montowane są gniazda skośne. Można zamówić gniazda proste wpisując literę „P” zamiast „S”.

Dane techniczne


Napięcie znamionowe	400/230 V (50 Hz)
Napięcie znamionowe izolacji U_i	500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałalne U_{imp}	4 kV
Prąd znamionowy zestawu I_{nA}	32/63 A
Stopień ochrony	IP54 / IP66
Klasa ochronności	II
Przekrój przewodów przyłączeniowych	maks. $5 \times 6 \text{ mm}^2$ (PG21) dla 32 A maks. $5 \times 16 \text{ mm}^2$ (PG29) dla 63 A
Ilość modułów	10

Wymiary

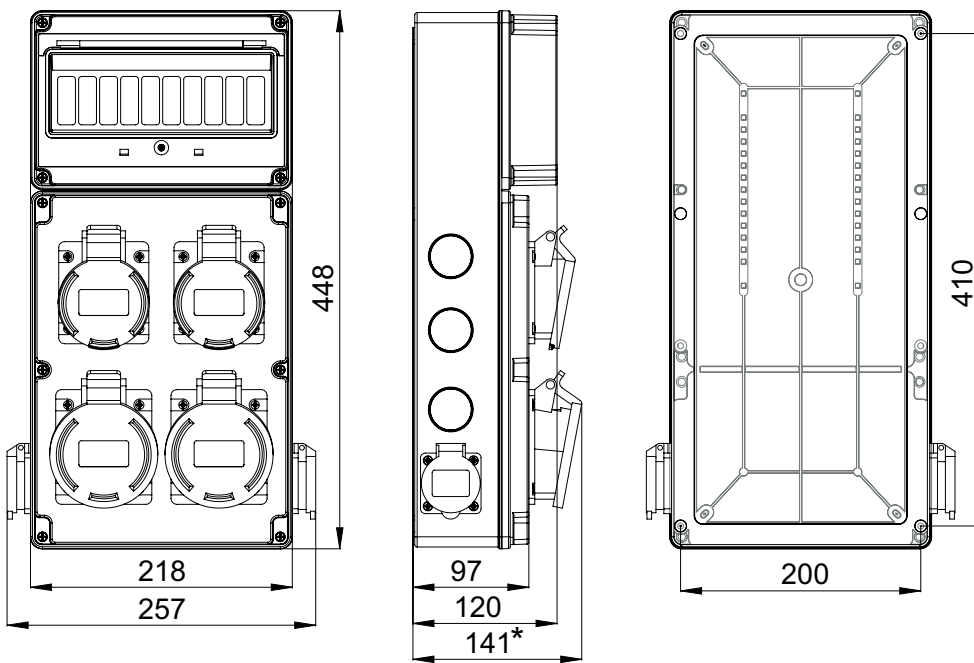


*) Dla gniazda 32 A


Wykonania




SB-108705-S0010




SB-108705-S0020




SB-108705-S0030




SN-108705-S0040




SB-108705-S0050




SB-108705-S0060




SB-108705-S0070




SB-108705-S0080




SB-108705-S0090




SB-108705-S0100




SB-108705-S0110




SB-108705-S0120




SB-108705-S0130




SB-108705-S0140




SB-108705-S0150




SB-108705-S0160




SB-108705-S0170



SB-108705-S0180



SB-108705-S0190



SB-108705-S0200