


Gniazda i wtyki przemysłowe SEZ przeznaczone są do podłączania urządzeń elektrycznych niskiego napięcia, w budownictwie, branży elektrotechnicznej, przemyśle maszynowym itp. gniazda i wtyki dostępne są w następujących zakresach:

- prąd nominalny: 16 A, 32 A, 63 A, 125 A
- napięcie nominalne: 110 V ~, 230 V ~, 400 V ~, 500 V ~
- częstotliwość: 50 Hz i 60 Hz
- stopień ochrony: IP 44, IP 54, IP 67
- liczba biegunów: 3P (2P + PE), 4P (3P + PE), 5P (3P + N + PE)
- temperatura pracy: - 25 °C do + 55 °C

Nasze gniazda i wtyki produkowane są zgodnie z europejskimi normami EN 60309 - 1, 2, oraz normami międzynarodowymi IEC 60309 - 1, 2.

|                              |                         |                               |                         |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Kolor identyfikacyjny        | czerwony                | Temperatura pracy             | -25 °C do +55 °C        |
| Prąd nominalny               | 125 A                   | Test rozżarzonego drutu (GWT) | 850 °C (części aktywne) |
| Napięcie nominalne           | 400 V ~                 |                               | 650 °C (części pasywne) |
| Częstotliwość                | 50/60 Hz                | Próba ciśnieniowa stalowej    | 125 °C (części aktywne) |
| Stopień ochrony              | IP67                    | kuli w temperaturze           | 80 °C (części pasywne)  |
| Liczba biegunów              | 3P + PE                 | Rezystancja izolacji          | > 10 MΩ                 |
| Położenie godzinowe          | 6 h                     |                               |                         |
| System podłączenia           | śrubowe                 |                               |                         |
| Przekroje przewodów – giętki | 16 - 50 mm <sup>2</sup> |                               |                         |
| Powierzchniowa obróbka styku | niklowany mosiądz       |                               |                         |

## Rysunek wymiarowy

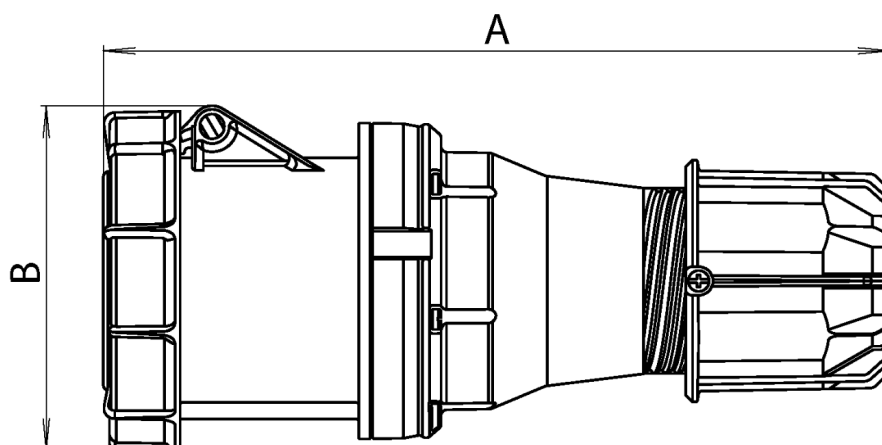

|     |       |          | (mm) |     |           |
|-----|-------|----------|------|-----|-----------|
| Amp | Styki | Nr. kat. | A    | B   | R         |
| 125 | 4     | 101272   | 287  | 124 | 22,5 - 50 |

R - zakres uszczelnienia

## Symbole techniczne



śrubowe



125 °C (części aktywne)  
80 °C (części pasywne)



-25 °C do +55 °C

**GWT**

850 °C (części aktywne)  
650 °C (części pasywne)

**IP**

IP67

## Normy/Zatwierdzenia

**CE** IEC 60309-1, - 2  
STN EN 60309-1, - 2

**SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46**  
**026 19 Dolný Kubín, Slovensko**  
Tel.: +48 32 672 49 96; +48 609 133 362

e-mail: [handlowy@sezpoland.pl](mailto:handlowy@sezpoland.pl)  
**www.sez.sk**  
Ostatna aktualizacja 2023/06

Dane, wymiary i obrazy są do celów informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.