


P-FIX

WAGO | inside

Puszka uniwersalna AGD/ HAD 4-S wyposażona w szybkozłączki Index: 1869-00



Index: 1869-00

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.

Wyposażenie:

- zaciski WAGO do 6mm²
- P-FIX – obrotowe odciążenie przewodu
- podwójne wyjście kablowe (5 × 2,5 mm², 3 × 4 mm²)
- zatrzaskowa pokrywa

Wymiary: 113 x 117 x 22 mm


Stosowana przy podłączeniach urządzeń AGD
płyty indukcyjnych 3 – fazowych.

**connection box HAD 4-S
surface und flush mounting, IP 20**

- screwless terminals rated 6 mm² solid
- P-FIX – hinged strain relief (delivered open)
- two-way cable outlet (5 × 2,5 mm², 3 × 4 mm²)
- snap-on cover

**boîtes de raccordement HAD 4-S
montage saillie et encastré, IP 20**

- bornes sans vis jusqu' à 6 mm² rigide
- P-FIX – serre-câble pivotant (ouvert à la livraison)
- double sortie de câble (5 × 2,5 mm², 3 × 4 mm²)
- couvercle clipsé

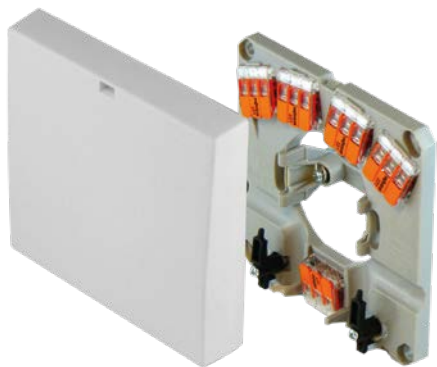

**PUSZKA UNIWERSALNA AGD/ HAD 4-S
WYPOSAŻONA W SZYBKOZŁĄCZKI**

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Puszka AGD	biały RAL 9003	4	5,25	1869-00

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.

Wyposażenie:

- zaciski WAGO do 6mm²
- P-FIX – obrotowe odciążenie przewodu
- podwójne wyjście kablowe (5 × 2,5 mm², 3 × 4 mm²)
- zatrzaskowa pokrywa

Wymiary: 113 x 117 x 22 mm

Stosowana przy podłączeniach urządzeń AGD, płyt indukcyjnych 3 – fazowych.

