


wymiary w [mm]

dimensions [mm]

| PARAMETRY PARAMETERS | |
|---|---|
| napięcie znamionowe voltage | 690V |
| napięcie znamionowe izolacji - AC/DC insulation voltage (AC/DC) | 690V |
| prąd znamionowy current | 300A |
| materiał zacisku terminal material | blok mosiężny plated brass block |
| otwory na przewody przyłączeniowe input holes cross-section | 1x50mm ² |
| otwory na przewody wyjściowe output holes cross-section | 12x10mm ² |
| mocowanie mounting | TH35(DIN35) |
| | |
| momenty dokręceń torque | 2,5mm ² - 10mm ² 2.5Nm |
| | 16mm ² - 25mm ² 3Nm |
| | 35mm ² - 50mm ² 6Nm |

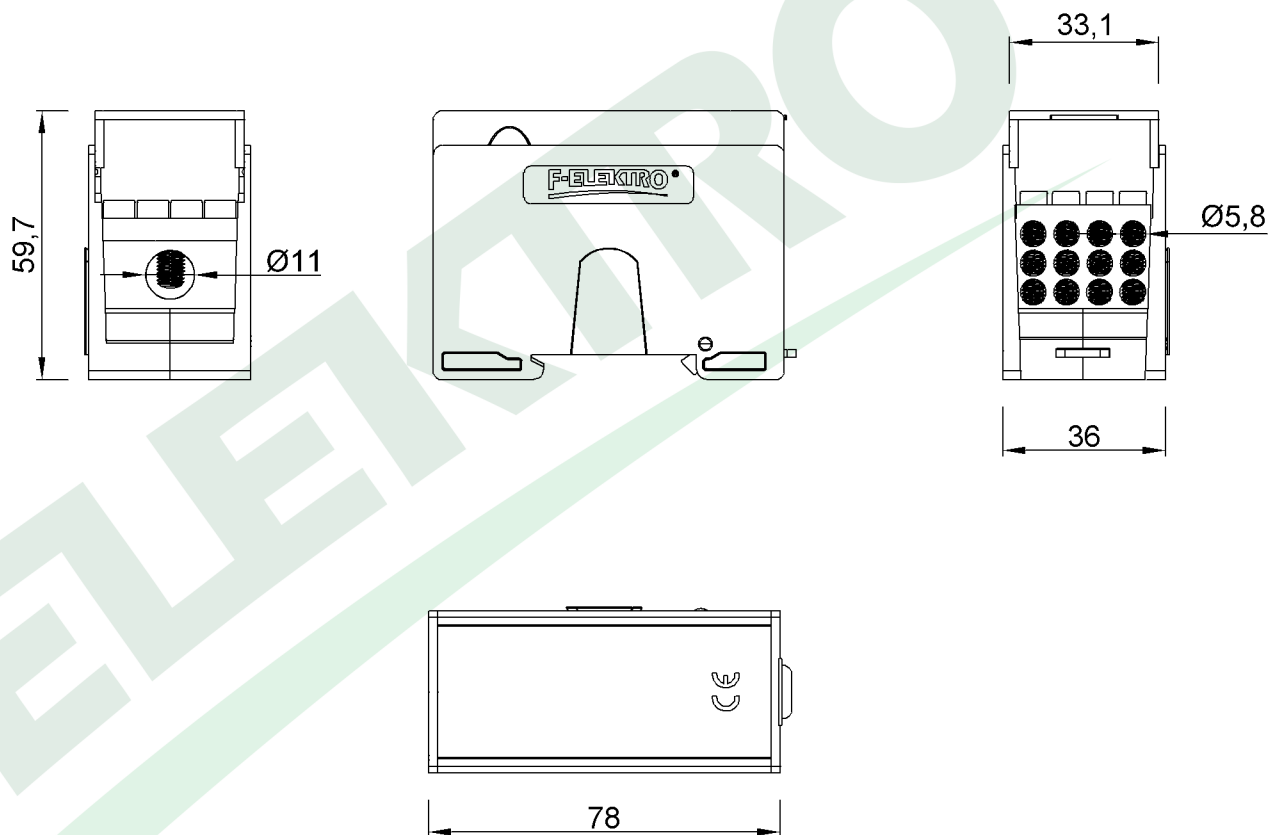

F2.0604 Blok rozdzielczy VBR 300A-12 1x50 / 12x10 niebieski
Terminal blocks VBR 300A-12 1x50 / 12x10 blue

F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com