



481 – LISTWA STANDARDOWA



Moduły zasilające w minimalnej przestrzeni z szybkim dostępem do zasilania



Gotowe zestawy, szybkozłącze systemu Wieland pozwala samodzielnie podłączyć listwy

GOTOWE ZESTAWY GNIAZD: PRZYŁĄCZE – ZACISK ŚRUBOWY



48130E300K00000 -33 -44 -30 -40  Gniazdo typ E
48130F300K00000 -33 -44 -30 -40  Gniazdo Schuko

3 gniazda zasilające i ustawiona pod kątem płytka dla 2 złączy RJ45 keystone/systemax. Połączenie elektryczne poprzez zacisk śrubowy + dostęp do kabla transmisji danych.



48130E400K00000 -33 -44 -30 -40  Gniazdo typ E
48130F400K00000 -33 -44 -30 -40  Gniazdo Schuko

4 gniazda zasilające i ustawiona pod kątem płytka dla 2 złączy RJ45 keystone/systemax. Połączenie elektryczne poprzez zacisk śrubowy + dostęp do kabla transmisji danych.




48130E220K00000 -33 -44 -30 -40  Gniazdo typ E
48130F220K00000 -33 -44 -30 -40  Gniazdo Schuko

2 standardowe gniazda, 2 gniazda UPS i ustawiona pod kątem płytka do 2 złączy RJ45 keystone/systemax. Połączenie elektryczne poprzez zacisk śrubowy + dostęp do kabla transmisji danych.

GOTOWE ZESTAWY GNIAZD: PRZYŁĄCZE – WIELAND



| | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|----------------|--|
| 48110E300K00000 | -33 | -44 | -30 | -40 |  | Gniazdo typ E | 3 gniazda zasilające i ustawiona pod kątem płytka dla 2 złączy RJ45 keystone/systemax. Połączenie elektryczne poprzez szybkozłącze w układzie Wieland + dostęp do kabla transmisji danych. |
| 48110F300K00000 | -33 | -44 | -30 | -40 |  | Gniazdo Schuko | |






| | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|----------------|--|
| 48110E400K00000 | -33 | -44 | -30 | -40 |  | Gniazdo typ E | 4 gniazda zasilające i ustawiona pod kątem płytka dla 2 złączy RJ45 keystone/systemax. Połączenie elektryczne poprzez szybkozłącze w układzie Wieland + dostęp do kabla transmisji danych. |
| 48110F400K00000 | -33 | -44 | -30 | -40 |  | Gniazdo Schuko | |



| | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|----------------|---|
| 48120E220K00000 | -33 | -44 | -30 | -40 |  | Gniazdo typ E | 2 gniazda zasilające, 2 gniazda UPS i ustawiona pod kątem płytka dla 2 złączy RJ45 keystone/systemax. Połączenie elektryczne poprzez szybkozłącze w układzie Wieland + dostęp do kabla transmisji danych. |
| 48120F220K00000 | -33 | -44 | -30 | -40 |  | Gniazdo Schuko | |


 LISTWA STANDARDOWA

- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-60.670
- Produkty posiadają oznakowanie 
- Stopień ochrony: IP40
- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5°C / +60°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +60°C
- Profil wykonany z anodowanego aluminium

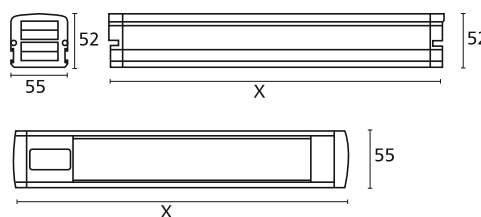

Instalacja: Biurko

materiał: Poliwęglan bezhalogenowy, aluminium anodowane

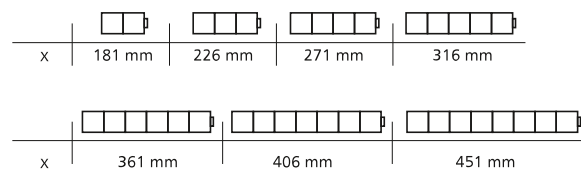

Wymiary w mm