

SKRZYNKI ROZDZIELCZE

OBWÓD JEDNOFAZOWY 3-BIEGUNOWY



49114000-039

Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza: 1 wejście gniazdo Wieland® GST18i z 4 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i.



49115000-039

Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza: 1 wejście gniazdo Wieland® GST18i z 5 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i.



49116000-039

Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza: 1 wejście gniazdo Wieland® GST18i z 6 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i.



49117000-039

Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza: 1 wejście gniazdo Wieland® GST18i z 7 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i.



49118000-039


Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza: 1 wejście gniazdo Wieland® GST18i z 8 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i.




49119000-039


Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza: 1 wejście gniazdo Wieland® GST18i z 9 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i.


OBWÓD JEDNOFAZOWY – 3 BIEGUNOWY STABILIZOWANY (UPS)

	<p>49120500-039</p> <p>Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza UPS: 1 wejście gniazdo Wieland® GST18i z 5 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i.</p>
---	--


	<p>49120700-039</p> <p>Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza UPS: 1 wejście gniazdo Wieland® GST18i z 7 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i.</p>
---	--


OBWÓD JEDNOFAZOWY: 1 OBWÓD STANDARDOWY ORAZ 1 OBWÓD STABILIZOWANY (UPS)

	<p>49133300-039</p> <p>Dwuobwodowa skrzynka rozdzielcza UPS: 1 wejście zasilania gniazdo Wieland® GST18i z 3 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i oraz 1 wejście UPS gniazdo Wieland® GST18i z 3 wyjściami UPS Wieland® GST18i.</p>
---	---

	<p>49134400-039</p> <p>Dwuobwodowa skrzynka rozdzielcza UPS: 1 wejście zasilania gniazdo Wieland® GST18i z 4 wyjściami gniazdo Wieland® GST18i oraz 1 wejście UPS gniazdo Wieland® GST18i z 4 wyjściami UPS Wieland® GST18i.</p>
---	---

OBWÓD TRÓJFAZOWY 5-BIEGUNOWY

	<p>49143010-039</p> <p>Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza: 1 wejście zasilania gniazdo 5-polowe Wieland® GST18i z 3 wyjściami gniazdo 3-polowe Wieland® GST18i oraz 1 wyjściami gniazdo 5-polowe Wieland® GST18i.</p>
---	--

	<p>49146010-039</p> <p>Jednoobwodowa skrzynka rozdzielcza: 1 wejście zasilania gniazdo 5-polowe Wieland® GST18i z 6 wyjściami gniazdo 3-polowe Wieland® GST18i oraz 1 wyjściami gniazdo 5-polowe Wieland® GST18i.</p>
---	--

SKRZYNKI ROZDZIELCZE

Produkt zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zgodnymi z Dyrektywą LVD 2014/35/UE, normą standardu UNE-20451:1197; standardu IEC 61535:2010 oraz dyrektywą RoHS 2011/65/EU.

Dane produktu:


- zakres temperatur podczas instalacji: -5°C do +60°C.
- poziom ochrony IP: 4X.

- maksymalna temperatura podczas instalacji: +60°C.
- rezystancja izolacji >5 MΩ to 500 V.
- wytrzymałość dielektryczna (bez otworów, załamań) przy 2000 V – 50 Hz przez 1 minutę.
- samogasnące i bez halogenowe elementy plastikowe, wykonane z materiałów termoplastycznych, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się płomienia oraz wykazują niską toksyczność w przypadku emisji dymu.

Zakres

NR ARTYKULU	OBWÓD JEDNOFAZOWY 3-BIEGUNOWY		OBWÓD TRÓJFAZOWY 5-BIEGUNOWY	
	1 OBWÓD	2 OBWODY	1 OBWÓD	2 OBWODY
1 WEJŚCIE – 3 ROZGAŁĘZIENIA		49133300-039	49143010-039	
1 WEJŚCIE – 4 ROZGAŁĘZIENIA	49114000-039	49134400-039		
1 WEJŚCIE – 5 ROZGAŁĘZIENI	49115000-039 49120500-039			
1 WEJŚCIE – 6 ROZGAŁĘZIENI	49116000-039		49146010-039	
1 WEJŚCIE – 7 ROZGAŁĘZIENI	49117000-039 49120700-039			
1 WEJŚCIE – 8 ROZGAŁĘZIENI	49118000-039			
1 WEJŚCIE – 9 ROZGAŁĘZIENI	49119000-039			

wymiary: 190 mm x 130 mm x 45 mm

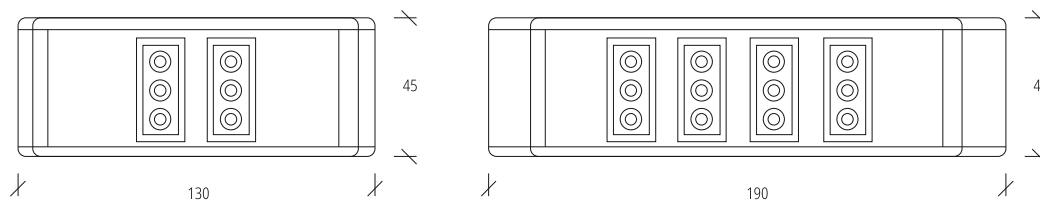

Wymiary w mm