


## 38605 FLS LENS 90D

Akcesorium naświetlacza

5905339386052

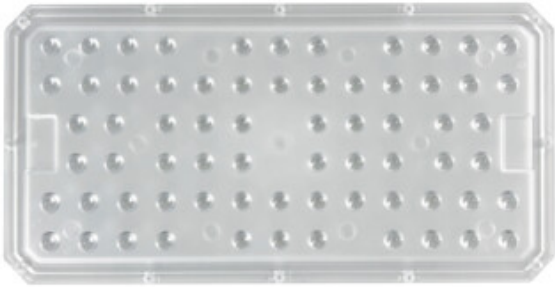

Naświetlacz modułowy Kanlux STADER umożliwia łączenie od 1 do 4 modułów, tym samym oferując moc od 200W (30 000 lm) do 800W (120 000 lm). Moduł oprawy składa się z: obudowy, modułu LED, zasilacza, układu soczewek i kabli do podłączenia/ łączenia kolejnych modułów. Skuteczność świetlna naświetlacza to 150 lm/W, odporność na wnikanie ciał stałych i wody IP66, a odporność na uszkodzenia mechaniczne IK10. Regulowany uchwyt pozwala precyzyjnie ustawić kąt świecenia oprawy. Obudowa to odlew aluminium z dyfuzorem PC, a dostępna temperatura barwowa to 4000K. Długość kabli przyłączeniowych (podłączenie lub połączenie z kolejnym modułem) wynosi  $\geq 20$  cm. Gwarancja: 5 lat.

### DANE TECHNICZNE:

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Kąt świecenia [°]:** 90

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 234

**Gramatura [g]:** 259.6

**Waga sztuki brutto [g]:** 242

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 44

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 43

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 39

**Waga kartonu [kg]:** 12.98

**Szerokość kartonu [cm]:** 18

**Wysokość kartonu [cm]:** 2

**Długość kartonu [cm]:** 35.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.001278

