

SLI047222CCT_PW


SLI047222CCT_PW



Leistung	30 W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	3600 lm (360°)	Farbtemperatur	2700/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT	Ausstrahlungswinkel	120 °
Schutzart (IP)	IP20		

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI047222CCT_PW
Leistung	30 W
Nennstrom	135 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	30 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor	0.9
Lichtstrom*	3600 lm (360°)
Lichtstrom**	3000 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	120 lm/W
Farbtemperatur	2700/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	120 °
RA	80
Enthält die Quelle	+
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	PLASTIC
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	1200x60x35 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	natynkowy, zwieszany
Anwendung	INTERNAL
Hergestellt in	PRC
Andere	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K

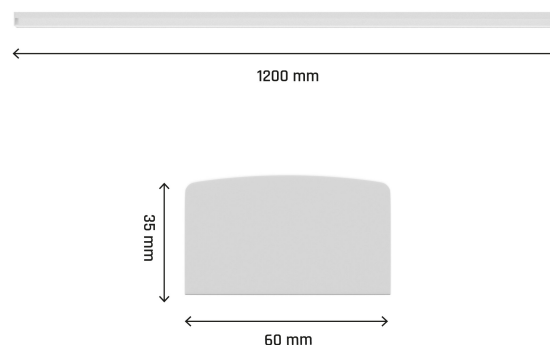

Zugehörige Dokumente



 Konformitätserklärung

