


CZARNE (UV STOP)



OPASKI KABLOWE – CZARNE (UV STOP) - wykonane są z poliamidu 6.6 UL-94V-2 FLAM z dodatkiem czarnego pigmentu i czynnika UV odpornego. Opaski przeznaczone są do stosowania zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i w otwartych przestrzeniach. Przeznaczenie do szybkiego łączenia przewodów, kabli, węży i rurek w wiązki. Ząbkowany profil po przeprowadzeniu przez głowicę zostaje zablokowane na stałe. Tak utworzona pętla nie daje się zluźnić. Gładkie, zaokrąglone krawędzie zapewniają ochronę izolacji delikatnych kabli, bezpieczeństwo dla instalatora. Poliamid 6.6 UL-94V-2 FLAM z dodatkiem czarnego pigmentu i czynnika UV odpornego nie

zawiera halogenów. Oznacza to, że w momencie jego spalania nie wydzielają się gazowe pochodne halogenów (np. chlorowodór, powstający np. przy spalaniu PCV) Dzięki tym właściwościom obniża się zagrożenie zdrowia i życia osób znajdujących się w strefie pożaru budynków. Można i zaleca się je więc do stosowania w budynkach, gdzie istnieje konieczność zapewnienia możliwości ucieczki ze strefy pożaru bez niebezpieczeństwa zatrucia się szkodliwymi oparami czy gazami porażającymi układ oddechowy człowieka.

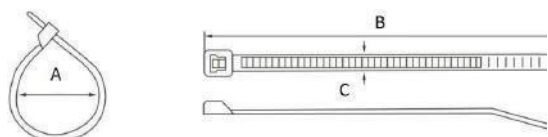

Materiał:

Poliamid 6.6 UL-94V-2 FLAM charakteryzuje się dużą sztywnością oraz wytrzymałością mechaniczną, dużą stabilnością kształtu w warunkach oddziaływania obciążeń cieplnych, dobrą odpornością zmęczeniową oraz znakomitą odpornością na ścieranie. Poliamid ponadto wykazuje bardzo dobrą wytrzymałość oraz wysoką zdolność tłumienia drgań i dużą udarność.



REKOMENDOWANE
NARZĘDZIA
MONTAŻOWE
DGC

DGPOK01

CZARNE (UV STOP)

Kod	Szerokość [mm] - C	Długość [mm] - B	Średnica wiązki max [mm] - A	Siła zrywająca [kg]	Ilość w opak. [szt.]
OK25/080B	2,5	80	16	8	100
OK25/100B	2,5	100	22	8	100
OK25/120B	2,5	120	30	8	100
OK25/150B	2,5	150	35	8	100
OK25/200B	2,5	200	50	8	100
OK36/150B	3,6	150	35	18	100
OK36/200B	3,6	200	50	18	100
OK36/250B	3,6	250	60	18	100
OK36/300B	3,6	300	80	18	100
OK36/370B	3,6	370	100	18	100
OK46/160B	4,6	160	40	22	100
OK48/200B	4,8	200	50	22	100
OK48/250B	4,8	250	65	22	100
OK48/300B	4,8	300	80	22	100
OK48/350B	4,8	350	90	22	100
OK48/380B	4,8	380	110	22	100

Kod	Szerokość [mm] - C	Długość [mm] - B	Średnica wiązki max [mm] - A	Siła zrywająca [kg]	Ilość w opak. [szt.]
OK48/400B	4,8	400	120	22	100
OK48/450B	4,8	450	130	22	100
OK76/200B	7,6	200	50	55	100
OK76/250B	7,6	250	60	55	100
OK76/300B	7,6	300	80	55	100
OK76/350B	7,6	350	90	55	100
OK76/400B	7,6	400	120	55	100
OK76/450B	7,6	450	130	55	100
OK76/550B	7,6	550	140	55	100
OK88/400B	8,8	400	120	80	100
OK88/450B	8,8	450	130	80	100
OK88/550B	8,8	550	150	80	100
OK88/750B	8,8	750	220	80	100
OK90/810B	9,0	810	240	80	100
OK90/1220B	9,0	1220	300	80	100

W1	-
W2	-
W3	-
W4	-
W5	-