


VK A UNI ST (308 025)

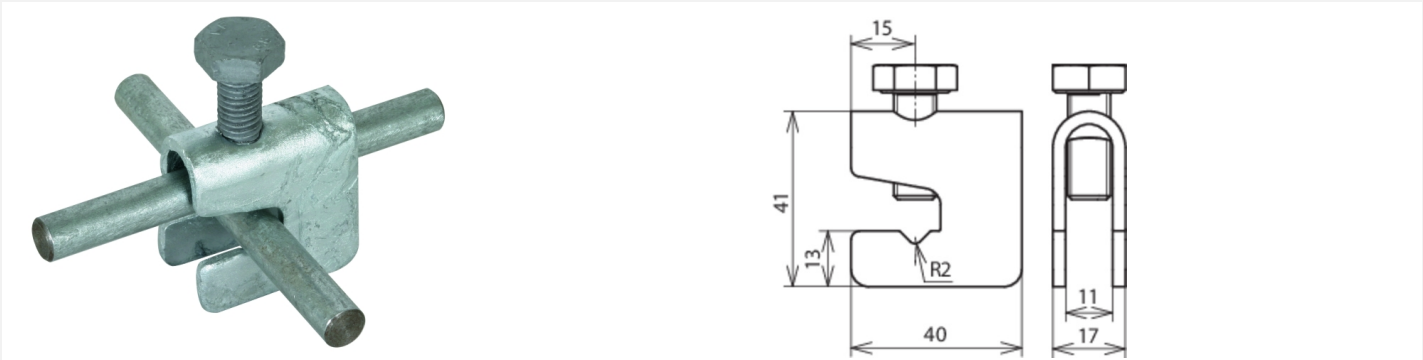

Ilustracje nie są wiążące

| Typ<br>Nr kat.                                  | VK A UNI ST<br>308 025  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Materiał                                        | stal ocynkowana ogniowo |
| Zakres zacisku (drut / drut)                    | (+) 6-10 / 6-10 mm      |
| Zakres zacisku (drut / płaskownik)              | (+) 6-10 / 30 mm        |
| Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik)        | (II) 30 / 30 mm         |
| Śruba                                           | ● M10 x 25 mm           |
| Materiał śruby                                  | stal nierdzewna         |
| Spełnia wymagania normy                         | PN-EN 62561-1           |
| Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 9 kA                    |
| Waga                                            | 100 g                   |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)   | 85359000                |
| GTIN (EAN)                                      | 4013364035881           |
| Jed. Op.                                        | 50 szt.                 |

W związku z ciąglym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.