


VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL (308 035)



Ilustracje nie są wiążące

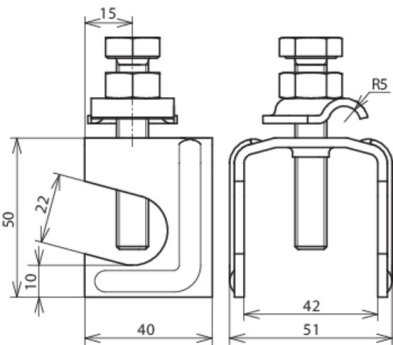

Typ	VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
Nr kat.	308 035
Materiał	Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (druć / drut)	(+II) 6-22 / 6-10 mm
Zakres zacisku (druć / płaskownik)	(+) 6-22 / 40 mm
Śruba	M10 x 60 mm
Materiał śruby	Stal/bez powłoki
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	1,0 kA
Waga	165 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364123472
Jed. Op.	25 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.