


**HG TE 20 STTZN (621 095)**

Ilustracje nie są wiążące

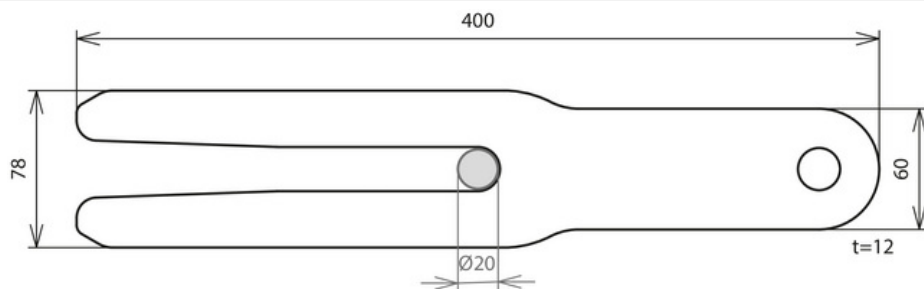

Widelki ustalające są używane w połączeniu ze wspornikiem w celu bezpiecznego umieszczenia uziomu nad otworem.

Typ	HG TE 20 STTZN
Nr kat.	621 095 <b>NEW</b>
Materiał	Stal HDG
Wymiary (dł. x sz. x gł.)	400 x 78 x 12 mm
Wskazówki dot. użytkowania	do uziomów pionowych, skręcany, o Ø20 mm
Maksymalne obciążenie statyczne powodowane przez uziom	99 m (ok. 250 kg)
Cynkowanie ogniowe - wartość pojedyncza:	~ 63 µm
Cynkowanie ogniowe - wartość średnia:	≥ 70 µm
Waga	2,15 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364499959
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.