


VM EASY 5 TE M16 (621 093)

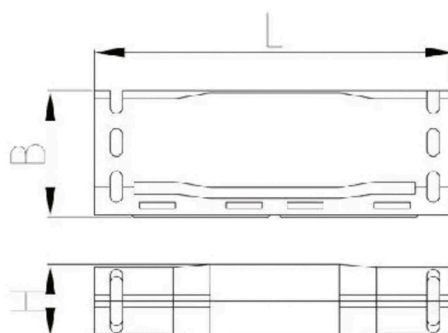

Ilustracje nie są wiążące

Żelowa mufa łącząca do uziomów pionowych przykręcana zapewnia trwałą ochronę przewodów przyłączeniowych łącznika (nr art. 621 092) i zacisku przyłączeniowego (nr art. 621 094) przed wnikaniem wody lub wilgoci.

Typ	VM EASY 5 TE M16
Nr kat.	621 093 NEW
Właściwości	Złącze jest całkowicie uszczelnione żelom. Ponownie dostępny i natychmiast gotowy do użycia. Trudnopalna, odporna na promieniowanie UV i uderzenia powłoka z formowanego tworzywa sztucznego. Szybki, łatwy i niezawodny montaż.
Zastosowanie	Ziemia / woda (zgodnie z normą) / wewnątrz (układanie w budynkach i na korytkach kablowych) / na wolnym powietrzu
Poziomy napięciowe	U _p /U (U _m) 0,6/1 (1,2) kV
Wymiary zewnętrzne (dł. × sz. × wys.)	240 x 75 x 44 mm
Wymiary wewnętrzne (dł. × sz. × wys.)	ok. 130 x 45 x 34 mm
Średnica kabla	19-28 mm
Stopień ochrony	IP 68
Temperatura montażu	-20 do 90 °C
Trwałość	Nieograniczony okres magazynowania
Akcesoria w zestawie	Żelowa mufa łącząca, elementy dystansujące, opaski kablowe, instrukcja montażu
Odniesienie do norm	Przetestowany pod kątem typu zgodnie z EN 50393
Waga	529 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364502383
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.