


PV 6.22 FRM10X40 STTZN (306 122)



Do łączenia dwóch przewodów w układzie równoległym, z jedną śrubą.

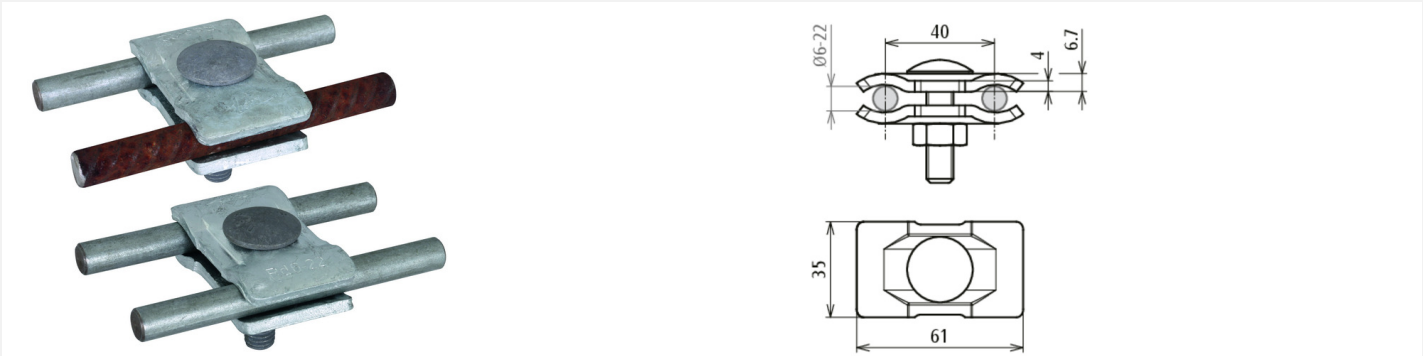

Typ	PV 6.22 FRM10X40 STTZN
Nr kat.	306 122
Materiał zacisku	St/tZn
Zakres zacisku (druć / drut)	6-22 / 6-22 mm
Śruba	⬆ M10 x 40 mm
Materiał śruby / nakrętki	St/tZn
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)	50 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	6,1 kA
Grubość materiału	4 mm
Waga	165 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364284937
Jed. Op.	50 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.