


ATK 135 ..M NS (785 466)

- Protection against accidental and direct contact with live parts
- For covering adjacent live parts
- Available in different lengths, widths, thicknesses and colours

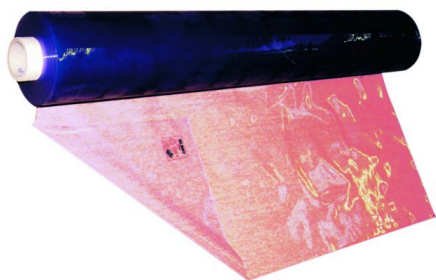

Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	ATK 135 ..M NS 785 466
Class	0
Nominal voltage up to (U_N)	1000 V
Material	PVC
Length	Any up to 50 m ^{*)}
Width	1350 mm
Thickness	0.5 mm
Colour	Crystal clear
Minimum order length	500 mm
Standard	DIN VDE 0682-511 (EN/IEC 61112)
Waga	0,83 g/mm
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	39204390
GTIN (EAN)	4013364088030
Jed. Op.	500 mm

^{*)} Długość należy podać podczas składania zamówienia!
 Uwaga: Dostępne tylko w odstępach co 500 mm.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.