


## DPG LSA 220 P (906 103)

- Obciążalna prądem piorunowym instalacja uziemiająca do ogranicznika przepięć i przyłącza ekranu
- Wspornik montażowy do listew LSA z rastrem 30 mm
- Wolne miejsce na wolne prowadzenie przewodów i stosowanie ograniczników przepięć



Ilustracje nie są wiążące

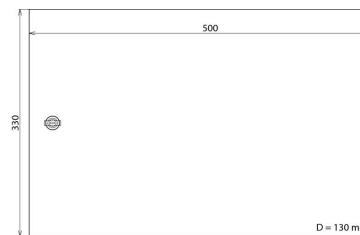

Rysunek wymiarowy DPG LSA 220 P

DPG LSA to w pełni zmontowana obudowa systemowa ze wspornikiem montażowym LSA, który umożliwi optymalne zastosowanie ograniczników i systemu połączenia ekranu (sprężyna dociskowa).

Typ	DPG LSA 220 P
Nr kat.	906 103
Obciążalność elementów połączeniowych D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 $\mu$ s) ( $I_{imp}$ )	50 kA
Gniezdnik listew LSA dla	2x 11 listw 2/10
Raster listew w gniezdniku	30 mm
Prowadnice przewodów	3 szt.
Przepusty przewodów	górze / dół
Szyna mocowania przewodów	górze / dół
Zamknięcie	tak
Montaż	ściana
Stopień ochrony	IP 40
Uziemienie przez	plytka uziemiająca
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	330 x 500 x 130 mm
Materiał obudowy	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016
<b>Waga</b>	<b>7,65 kg</b>
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85381000
GTIN (EAN)	4013364106628
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.