


DG PCB PV 600 FM (952 744)

- Wbudowanie modułów ochronnych DEHNguard na płytki obwodu drukowanego urządzeń elektronicznych / elektrycznych
- Łatwe i elastyczne zastosowanie dla wszystkich wariantów obwodów
- Kodowanie w podstawie i module ochronnym zapobiega pomyłkom



Ilustracje nie są wiążące

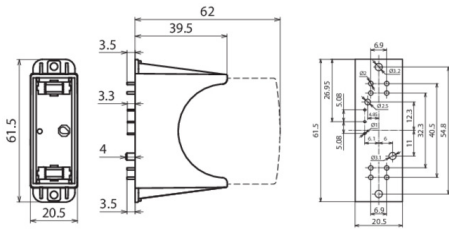

Rysunek wymiarowy DG PCB PV 600 FM

Jednobiegunowa podstawa do montażu na płytkach drukowanych urządzenia do modułów DEHNguard, ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny).

| Typ                                                 | DG PCB PV 600 FM                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nr kat.                                             | 952 744                                    |
| Powiązany moduł ochronny                            | DG MOD PV 600 (nr kat. 952 044)            |
| Największe napięcie trwałej pracy DC (moduł)        | 600 V                                      |
| Zakres temperatury pracy (T <sub>U</sub> )          | -40°C ... +80°C                            |
| Montaż                                              | bezpośrednie wlotowanie w płytkę drukowaną |
| Materiał obudowy                                    | termoplast, czerwony, UL 94 V-0            |
| Stopień ochrony                                     | IP 20 (przy podłączonym module ochronnym)  |
| Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM)            | bezpotencjałowy zestyk przełączny          |
| Parametry obwodu sygnalizacji AC                    | 125 V / 0,1 A                              |
| Parametry obwodu sygnalizacji DC                    | 42 V / 0,5 A; 24 V / 1 A; 12 V / 2 A       |
| Temperatura lutowania (zestyk zdalnej sygnalizacji) | maks. 260°C / 5 s                          |
| Waga                                                | 18 g                                       |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)       | 85366930                                   |
| GTIN (EAN)                                          | 4013364149908                              |
| Jed. Op.                                            | 72 szt.                                    |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.