


PHEG1 FD P 3 (767 610)

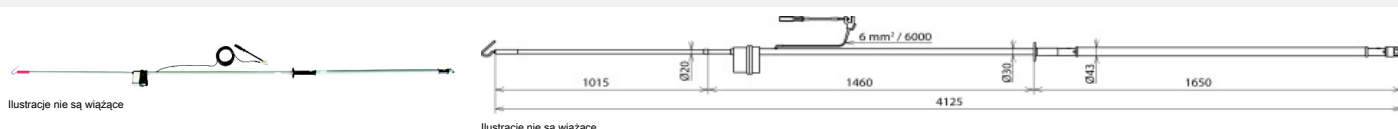

Jeden drążek (trzyczęściowy)
 Dla instalacji stałoprądowych z uziemionym biegunem ujemnym
 Biegun dodatni: Głowica pomiarowa
 Biegun ujemny: Zacisk uziemiający
 Wykonanie: bez magnesu

Typ	PHEG1 FD P 3
Nr kat.	767 610
Threshold voltage (U_t)	1.1 kV
Nominal voltage (U_N)	3.0 kV
Type of voltage	d.c.
Length (indicator with test prod) (l_s)	1245 mm
Length (insulating stick) (l_1)	1500 mm
Length (extension handle) (l_2)	1470 mm
Length (earthing cable)	6000 mm
Total length (l_G)	4125 mm
Earth clamp	Without magnet
Standard	Based on EN/IEC 61243-1 (DIN VDE 0682-411)
Temperature range	-25 °C ... +55 °C, climatic category N
For use at	▲
For	Indoor and outdoor installations
Application	Overhead contact lines
Design	Two-pole
Indication	Visual
Self-testing element	Yes
Material (test electrode)	Copper alloy/gal Sn
Material (test prod)	Glass-fibre reinforced polyester tube
Material (indicator)	Plastic, fully insulated
Material (insulating stick)	Glass-fibre reinforced polyester tube
Material (connecting cable)	Highly flexible copper cable
Waga	4,4 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364135208
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.