


## PHEG1 FD M SN7223 (767 614)

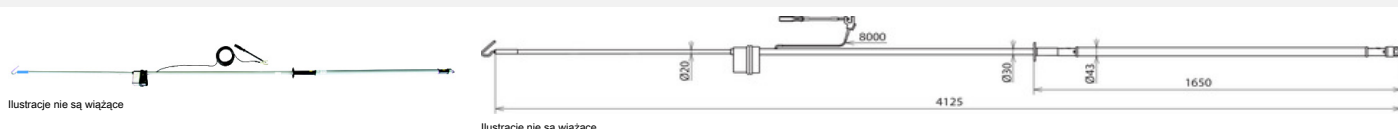

Jeden drążek (czteroczęściowy)  
 Do instalacji stałoprądowych z uziemionym biegunem dodatnim  
 Biegun ujemny: Głowica pomiarowa  
 Biegun dodatni: Zacisk uziemiający  
 Wykonanie: bez magnesu

| Typ   | PHEG1 FD M SN7223                          |
|---|--|
| Nr kat.                                       | 767 614                                    |
| Threshold voltage ( $U_t$ )                   | 0.825 kV                                   |
| Nominal voltage ( $U_N$ )                     | 1.65 kV                                    |
| Type of voltage                               | d.c.                                       |
| Length (indicator with test prod) ( $l_s$ )   | 1245 mm                                    |
| Length (insulating stick) ( $l_1$ )           | 1500 mm                                    |
| Length (extension handle) ( $l_2$ )           | 1470 mm                                    |
| Length (earthing cable)                       | 8000 mm                                    |
| Total length ( $l_G$ )                        | 4060 mm                                    |
| Standard                                      | Based on EN/IEC 61243-2 (DIN VDE 0682-412) |
| Temperature range                             | -25 °C ... +55 °C, climatic category N     |
| For use at                                    | ▲  |
| For   | Indoor and outdoor installations           |
| Application                                   | Overhead contact lines                     |
| Design  | Two-pole                                   |
| Indication                                    | Visual                                     |
| Self-testing element                          | Yes  |
| Material (test electrode)                     | Copper alloy/gal Sn                        |
| Material (test prod)                          | Glass-fibre reinforced polyester tube      |
| Material (indicator)                          | Plastic, fully insulated                   |
| Material (insulating stick)                   | Glass-fibre reinforced polyester tube      |
| Material (connecting cable)                   | Highly flexible copper cable               |
| Waga  | 6 kg                                       |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 90303370                                   |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364135307                              |
| Jed. Op.                                      | 1 szt.                                     |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.