


PSK 10 85 SQL (784 085)

- Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania
- Do wyposażenia jedno- i trójbiegunowych przewodów uziemiających i zwierających po stronie fazy w liniach napowietrznych
- Z długim trzpieniem gwintowanym z poprzecznym kołkiem
- O dużym zakresie zacisku

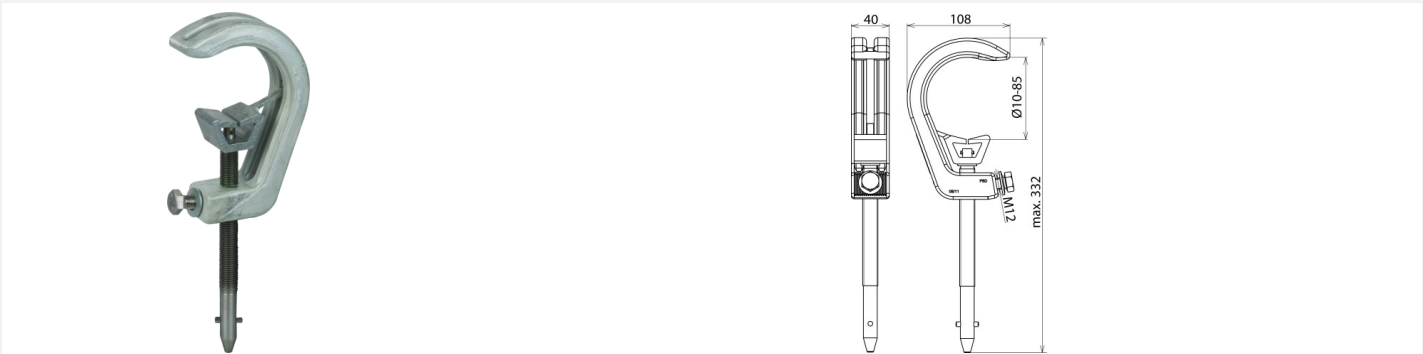

Ilustracje nie są wiążące

Ilustracje nie są wiążące

Typ	PSK 10 85 SQL
Nr kat.	784 085
Zakres zacisku Ø	10 ... 85 mm
Zabezpieczenie antyobrotowe	PK2
Do przewodów Cu o przekroju	16 ... 150 mm ²
Maksymalny prąd zwarciový I _k 0,5 s	29,6 kA
Maksymalny prąd zwarciový I _k 1 s	29,6 kA
Spełnia wymagania normy	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), gwintowany trzpień z poprzecznym kołkiem DIN 48087
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Materiał elementu dociskowego	Stop aluminium
Materiał korpusu zacisku	Stop aluminium
Materiał śruby zaciskowej	stal nierdzewna
Waga	872 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364018686
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Zaciski muszą być zaprojektowane na taki sam maksymalny prąd zwarciový jak przewody uziemiające i zwierające!