


ESTC PSK 5000 SN7249 (769 511)

- Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania
- Do wyposażenia jedno- i trójbiegunowych przewodów uziemiających i zwierających po stronie fazy w liniach napowietrznych
- O dużym zakresie zacisku

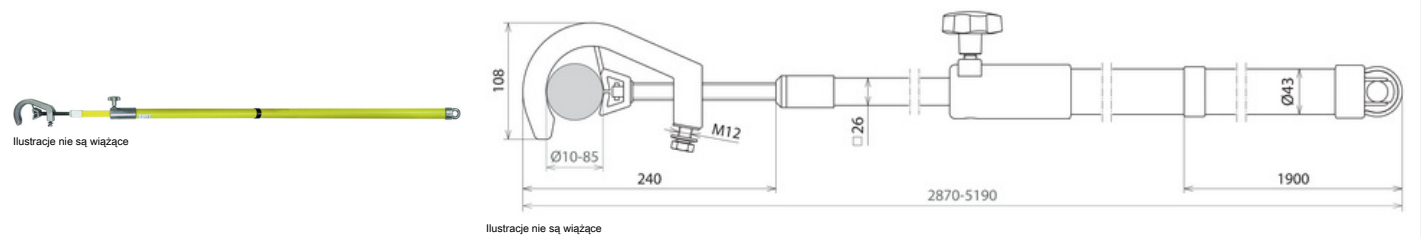

Typ	ESTC PSK 5000 SN7249
Nr kat.	769 511
Zakres zacisku Ø	10 ... 85 mm
Zabezpieczenie antyobrotowe	PK2
Do przewodów Cu o przekroju	16 ... 150 mm ²
Maksymalny prąd zwarciový I _k 0,5 s	29,6 kA
Maksymalny prąd zwarciový I _k 1 s	29,6 kA
Spełnia wymagania normy	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), gwintowany trzpień z poprzecznym kołkiem DIN 48087
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Materiał elementu dociskowego	Stop aluminium
Materiał korpusu zacisku	Stop aluminium
Materiał śruby zaciskowej	stal nierdzewna
Materiał rury izolacyjnej	Rura z żywicy poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał złącza gwintowanego i pokrętła gwiazdowego	Stop aluminium
Długość całkowita (l _{G max} / l _{G min})	5200 / 2875 mm
Długość rękojeści	1900 mm
Średnica drążka	43 mm
Waga	4,41 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364135055
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Zaciski muszą być zaprojektowane na taki sam maksymalny prąd zwarciový jak przewody uziemiające i zwierające!