


UK 30 SQL (773 331)

■ Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania

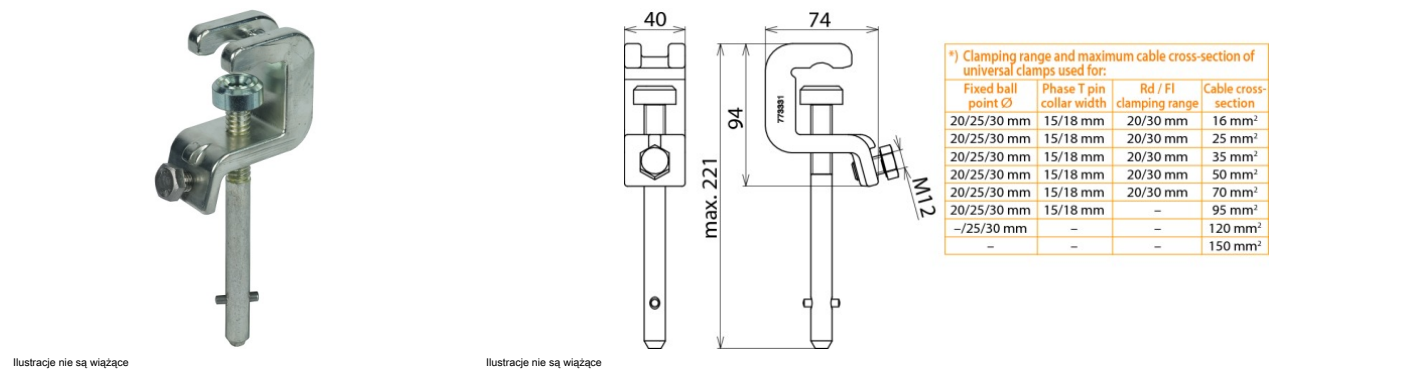

Typ	UK 30 SQL
Nr kat.	773 331
Do kulowych punktów mocowania Ø	25 / 30 mm
Do sworzni T-kształtnych z kołnierzem o szerokości	18 mm
Zakres zacisku drut / płaskownik	30 mm
Zabezpieczenie antyobrotowe	PK1
Do przewodów Cu o przekroju	16 ... 120 ^{*)} mm²
Maksymalny prąd zwarciovowy I _k 0,5 s	33,5 kA
Maksymalny prąd zwarciovowy I _k 1 s	23,7 kA
Spełnia wymagania normy	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), gwintowany trzpień T-kształtny DIN 48087
Zakres temperatury pracy	-25°C ... +55°C
Materiał elementu dociskowego	stal ocynkowana ogniowo
Materiał korpusu zacisku	stop miedzi galwanizowany cyną
Materiał śruby zaciskowej	stop miedzi galwanizowany cyną
Waga	793 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364069244
Jed. Op.	1 szt.

*) Patrz tabela „Zakres zacisku i maksymalny przekrój przewodu zacisków uniwersalnych stosowanych do...”

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Zaciski muszą być zaprojektowane na taki sam maksymalny prąd zwarciovowy jak przewody uziemiające i zwierające!