


DRL PD 180 (907 430)


- Dla najwyższych prędkości transferu – w połączeniu z zabezpieczeniem nadprądowym
- Skoordynowany energetycznie z magazynkami na ograniczniki DRL
- Do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 1 – 2 i wyżej



Ilustracje nie są wiążące

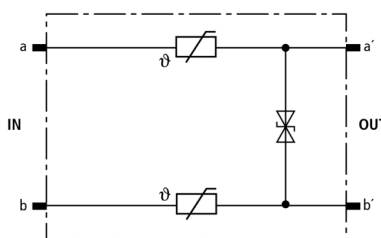

Schemat połączeń DRL PD 180

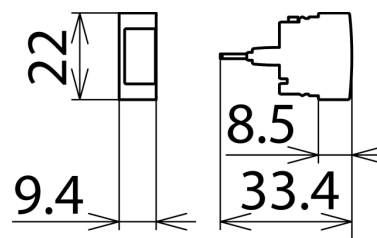

Rysunek wymiarowy DRL PD 180

Wtyk ochronny dla 1 pary energetycznie skoordynowany z magazynkiem na ograniczniki DRL jako pierwszym stopniem ochrony urządzeń końcowych. Niski napięciowy poziom ochrony linia-linia i wbudowane zabezpieczenie nadprądowe do ADSL, ISDN U_{i0} lub żył a/b. Montaż z EF 10 DRL. Zaleca się montaż tylko w połączeniu magazynkami na ograniczniki DRL.

Typ	DRL PD 180
Nr kat.	907 430
Klasa SPD	TYPE 3
Napięcie znamionowe (U_n)	180 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (U_c)	180 V
Największe napięcie trwałej pracy AC (U_c)	127 V
Prąd znamionowy (I_n)	0,1 A
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 μ s) przy podłączonym DRL 10 B... (I_{imp})	5 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 μ s) na linię przy podłączonym DRL 10 B... (I_{imp})	2,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s) przy podłączonym DRL 10 B... (I_n)	10 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s) na linię przy podłączonym DRL 10 B... (I_n)	5 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s) na linię bez podłączonego DRL 10 B... (I_n)	0,25 kA
Napięciowy poziom ochrony linia-PG przy for I_{imp} D1 przy podłączonym DRL 10 B... (U_p)	≤ 500 V
Napięciowy poziom ochrony linia-linia przy 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 270 V
Impedancja szeregową na linię	10 Ω +/- 15%
Częstotliwość graniczna linia-linia (f_c)	61 MHz
Pojemność własna linia-linia (C)	≤ 80 pF
Wykonanie	wbudowane zabezpieczenie nadprądowe
Zakres temperatury pracy (T_U)	0°C ... +70°C
Stopień ochrony	IP 20 (po podłączeniu)
Montaż w	listwa rozłączna LSA 2/10 lub magazynki na ograniczniki DRL 10 B ...
Materiał obudowy	poliamid PA 6.6
Kolor	żółty
Spełnia wymagania normy	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Waga	4 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364107670
Jed. Op.	10 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.