



## EAPA 3 KFP 20 KKH (728 620)

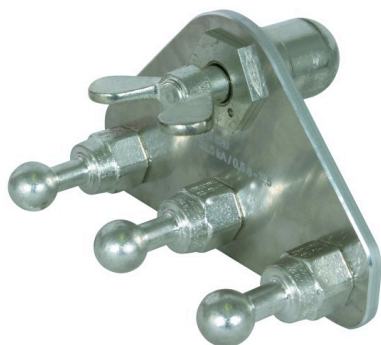

Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

Typ	EAPA 3 KFP 20 KKH
Nr kat.	728 620
Punkt mocowania o $\emptyset$	20 mm
Maksymalny przekrój przewodu Cu	120 mm <sup>2</sup>
Maksymalny prąd zwarciovowy I <sub>k</sub> 0,5 s	33,5 kA
Maksymalny prąd zwarciovowy I <sub>k</sub> 1 s	23,7 kA
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) i punkty mocowania zgodnie z DIN 48088-1
Materiał płytki	Aluminium
Materiał punktu mocowania	E-Cu/gal Sn
Materiał gwintowanego sworznia	stal nierdzewna A2-70
Waga	985 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364147843
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.