



EAPA 3 KFP 25 KKH (728 625)

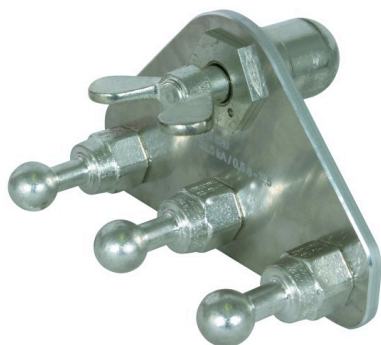

Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

| Typ | EAPA 3 KFP 25 KKH |
|--|--|
| Nr kat. | 728 625 |
| Punkt mocowania o \emptyset | 25 mm |
| Maksymalny przekrój przewodu Cu | 150 mm ² |
| Maksymalny prąd zwarciovowy I _k 0,5 s | 42,0 kA |
| Maksymalny prąd zwarciovowy I _k 1 s | 29,6 kA |
| Norma | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) i punkty mocowania zgodnie z DIN 48088-1 |
| Materiał płytki | Aluminium |
| Materiał punktu mocowania | E-Cu/gal Sn |
| Materiał gwintowanego sworznia | stal nierdzewna A2-70 |
| Waga | 984 g |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85359000 |
| GTIN (EAN) | 4013364147867 |
| Jed. Op. | 1 szt. |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.