



## EAPA 3 KFP 25 B13 (728 526)

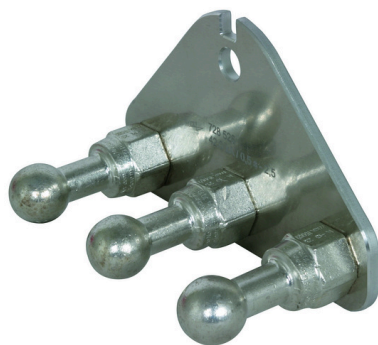

Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	EAPA 3 KFP 25 B13 728 526
Punkt mocowania o $\emptyset$	25 mm
Maksymalny przekrój przewodu Cu	150 mm <sup>2</sup>
Maksymalny prąd zwarciovowy I <sub>k</sub> 0,5 s	42,0 kA
Maksymalny prąd zwarciovowy I <sub>k</sub> 1 s	29,6 kA
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) i punkty mocowania zgodnie z DIN 48088-1
Materiał płytki	Aluminium
Materiał punktu mocowania	E-Cu/gal Sn
Materiał gwintowanego sworznia	stal nierdzewna A2-70
Waga	934 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364147881
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.