



FS 22 16 10 3500 SK AL V2A (123 435)

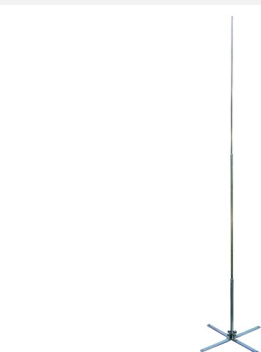

Ilustracje nie są wiążące



| Typ Nr kat. | FS 22 16 10 3500 SK AL V2A 123 435 |
|---|---------------------------------------|
| Długość całkowita (Ø 22 / 16 / 10 mm) | 3500 mm |
| Długość (Ø 16 / 10 mm) | 2000 mm |
| Długość (Ø 22 mm) | 1500 mm |
| Maksymalne obciążenie wiatrem | 114 km/h |
| Odległość między stopami podstawy | 230-520 mm |
| Mocowanie | [4x] Ø11 mm |
| Materiał profili | stal nierdzewna |
| Materiał iglicy odgromowej | aluminium / stal nierdzewna |
| Materiał nakrętki / podkładki | stal nierdzewna |
| Gwint | M 16 |
| Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-(1+2) |
| Waga | 3,42 kg |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85389099 |
| GTIN (EAN) | 4013364129023 |
| Jed. Op. | 1 szt. |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Wszystkie iglice odgromowe (także na statywie) są dostępne na życzenie w nietypowych długościach.