


**UEBS 25 L... B10.5 CU SW ID (377 225)**



Ilustracje nie są wiążące

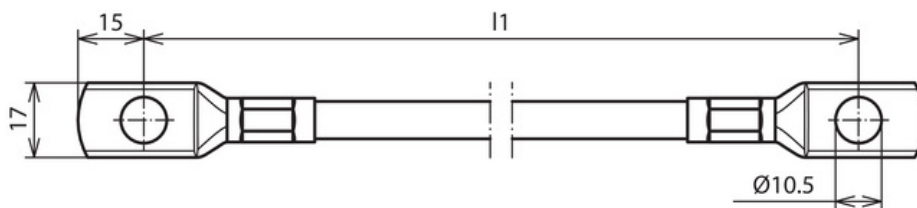

Układ:

Typ Nr kat.	UEBS 25 L... B10.5 CU SW ID 377 225 <small>NEW</small>
Długość (l1)	200 - 1500 mm <sup>1)</sup>
Materiał końcówki kablowej	Cu/gal (Ni)Sn
Materiał kabla	Miedź
Kabel	H07V-K
Przekrój	25 mm <sup>2</sup>
Mocowanie	[2x] Ø10,5 mm
Uwagi nt. stosowania	Do stosowania wewnątrz
Materiał izolacji	PVC, kolor czarny
Zakres temperatury pracy	-30 °C ... +80 °C
Wykonanie kabla	elastyczna
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)	Iimp 100kA
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	559 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364494589
Jed. Op.	1 szt.

<sup>1)</sup> Długość linki należy podać podczas składania zamówienia (co 50 mm)

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.