


UEBS 16 L500 B10.5 B6.5 AL CU (377 510)



Ilustracje nie są wiążące

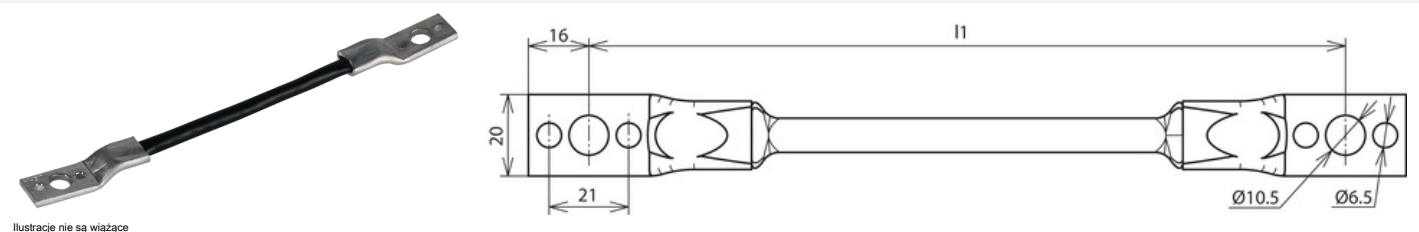

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                           | UEBS 16 L500 B10.5 B6.5 AL CU                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nr kat.                                       | 377 510 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Długość (l1)                                  | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiał końcówki kablowej                    | Al                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiał kabla                                | Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przekrój                                      | 16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mocowanie                                     | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uwagi nt. stosowania                          | Nadaje się do stosowania na zewnątrz. Zgodnie z normą DIN EN 62305-3 aneks 1, do połączenia dla grubości materiału ≥ 0,5 mm należy użyć 2 nitów Ø6 mm, natomiast dla grubości materiału ≥ 2 mm należy użyć 2 blachowkrętów samowiercących Ø6,3 mm ze stali nierdzewnej (z obu stron) |
| Materiał izolacji                             | Guma EM5 czarna                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zakres temperatury pracy                      | -25 °C ... +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie kabla                               | elastyczna                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)    | SOLA *)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spełnia wymagania normy                       | DIN EN 62561-1                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga                                          | 110 g                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85359000                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364033399                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jed. Op.                                      | 10 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

\*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.