


SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A (540 110)



Ilustracje nie są wiążące

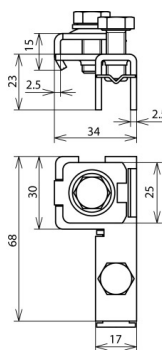

Układ:

Typ	SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Nr kat.	540 110
Materiał	stal nierdzewna
Przyłączenie (druć)	1-2 przewody, drut okrągły Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Przyłączenie (druć / wielodruć)	4-50 mm ²
Śruba	☒ M8 x 20 mm
Materiał śruby	stal nierdzewna
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA / 50 kA *)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	98 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364094116
Jed. Op.	50 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.