



AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A (540 121)

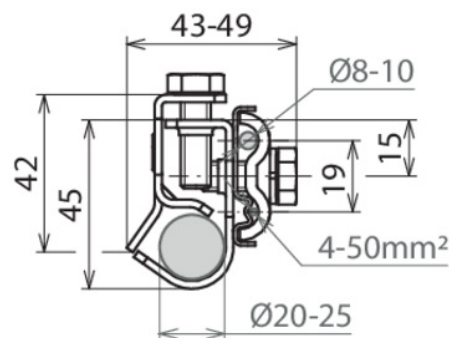

Ilustracje nie są wiążące



Zacisk przyłączeniowy do łączenia rur (np. rur stojaka antenowego) z piorunowym połączeniem wyrównawczym ochrony odgromowej za pomocą przewodu litego / wielodrutowego do uziomu pionowego.



Układ:

Typ	AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Nr kat.	540 121 ✓
Materiał	stal nierdz. (V4A)
Nr materiału	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Do prętów uziemiających Ø	20-25 mm
Zakres zacisku (druz)	8-10 mm
Przylaczenie (druz / wielodruzowo)	4-50 mm²
Śruba	⚙ M8 x 20 / 25 mm
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)	⚡ 100 kA *)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	144 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364380660
Jed. Op.	25 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.