


DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A (540 120)



Zacisk rynnowy, do obciążalnego prądem piorunowym łączenia / podłączania uziemienia anteny (np. 16 mm²) w punkcie przecięcia z rynną dachową.

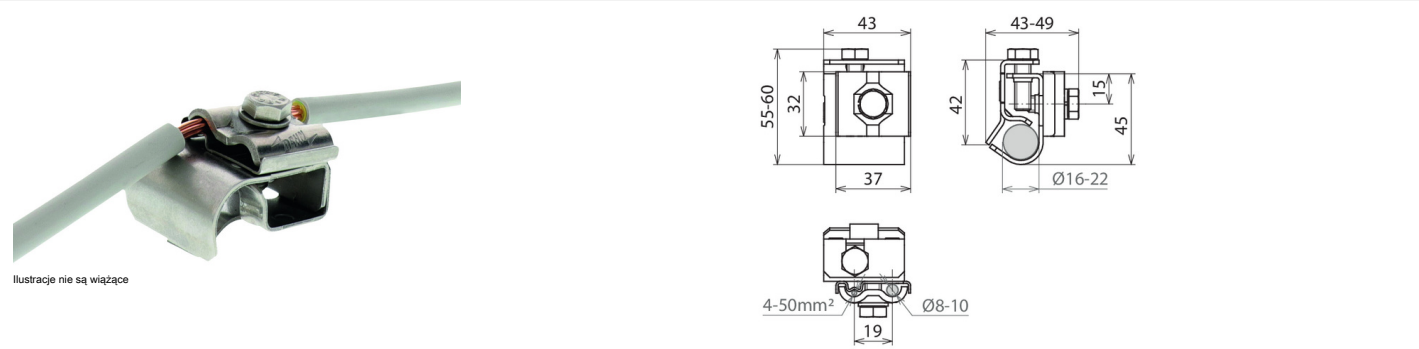

Układ:	
Typ	DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
Nr kat.	540 120 ✓
Materiał	stal nierdzewna
Zakres zacisku (rąbek)	16-22 mm
Zakres zacisku (druć)	8-10 mm
Przylączenie (druć / wielodruć)	4-50 mm ²
Śruba	☛ M8 x 20 / 25 mm
Materiał śruby	stal nierdzewna
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)	☛ 100 kA *)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	144 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364379947
Jed. Op.	25 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.