


EFK FL40 SKN (792 190)

■ Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania

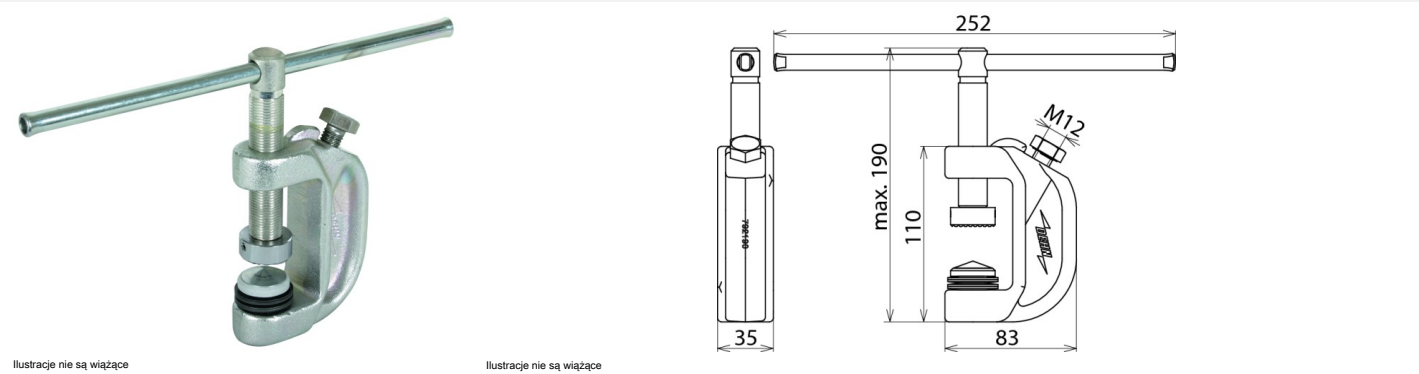

Typ Nr kat.	EFK FL40 SKN 792 190
Zakres zacisku	do 40 mm
Zabezpieczenie przed przekręceniem	PK1
Do przewodów Cu o przekroju	16 ... 95 mm ²
Maksymalny prąd zwarciový I _k 0,5 s	26,5 kA
Maksymalny prąd zwarciový I _k 1 s	18,7 kA
Spełnia wymagania normy	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Materiał korpusu zacisku	GT/gal Zn
Materiał śruby zaciskowej	Ms/gal Zn
Materiał tarczy do frezowania	Stal, hartowana/niklowana
Materiał sprężyny	Stal sprężynowa
Waga	1,22 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364068315
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Zaciski muszą być zaprojektowane na taki sam maksymalny prąd zwarciový jak przewody uziemiające i zwierające!