


EFK FL30 SKN (792 030)

■ Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania

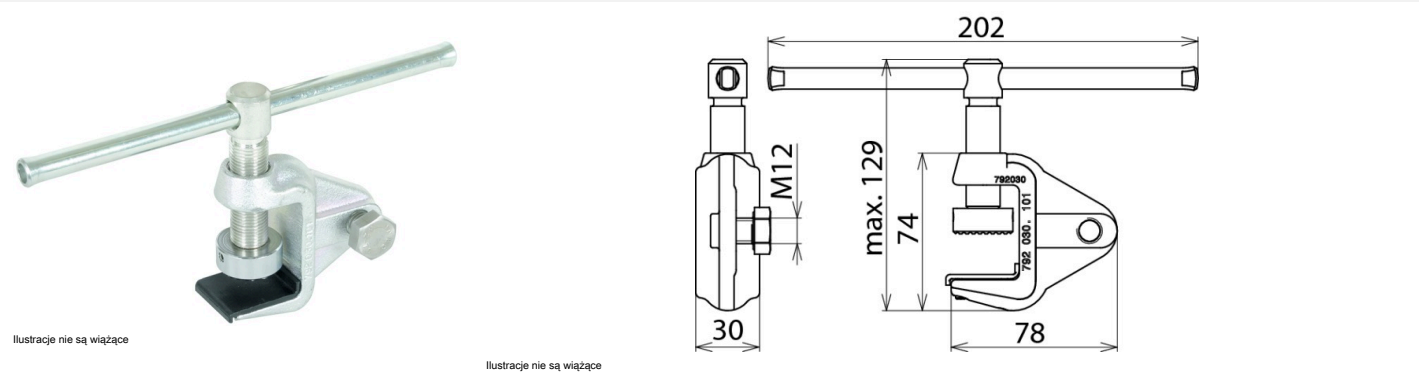

Typ Nr kat.	EFK FL30 SKN 792 030
Zakres zacisku	do 30 mm
Zabezpieczenie przed przekręceniem	PK1
Do przewodów Cu o przekroju	16 ... 50 mm ²
Maksymalny prąd zwarciovyy I _k 0,5 s	14,0 kA
Maksymalny prąd zwarciovyy I _k 1 s	9,9 kA
Spełnia wymagania normy	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Materiał korpusu zacisku	GT/gal Zn
Materiał śruby zaciskowej	Ms/gal Zn
Materiał tarczy do frezowania	Stal, hartowana/niklowana
Materiał sprężyny	Stal sprężynowa
Waga	610 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364005853
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Zaciski muszą być zaprojektowane na taki sam maksymalny prąd zwarciovyy jak przewody uziemiające i zwierające!