


- Do stosowania w obszarach zagrożenia wybuchem, w szczególności w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) oraz w strefach Ex 21 i 22 (pyły).
- Przetestowane zgodnie z wymaganiami dla grupy wybuchowości IIB
- – Znacznie krótszy montaż – nie jest już konieczne wyłączanie systemu/obszarów z powodu prac spawalniczych lub wiertniczych.

EX BRS 27 (540 821)



Ilustracje nie są wiążące

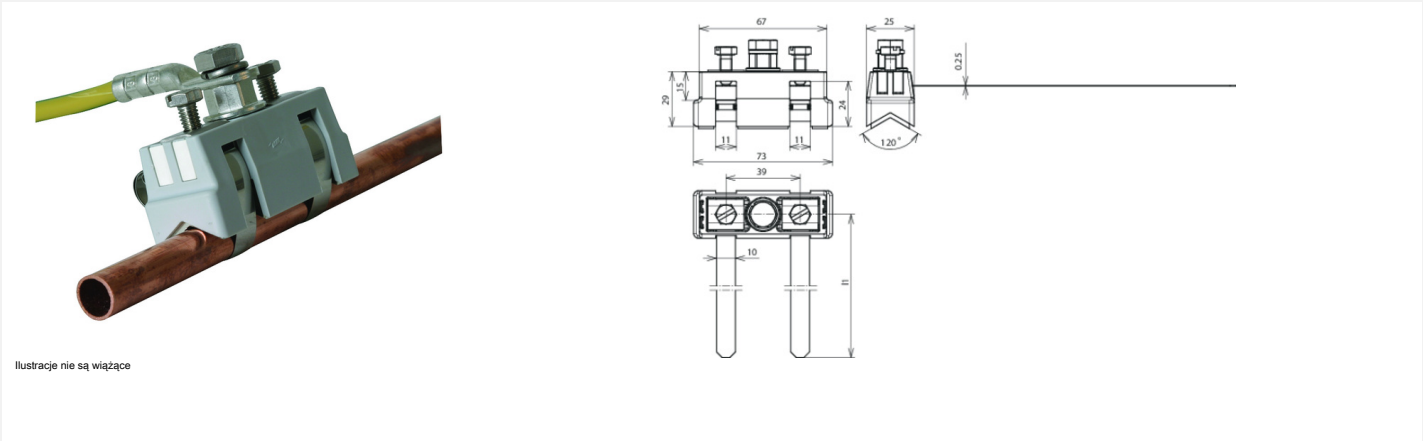

Typ	EX BRS 27
Nr kat.	540 821
Prąd udarowy (10/350 µs) miedź Ø 6-12 mm (I _{imp})	10 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) miedź Ø 12-27 mm (3/4") (I _{imp})	20 kA
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) Miedź Ø27 mm (3/4") (I _{imp})	25 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal ocynkowana ogniowo Ø 17-27 mm (3/4") (I _{imp})	25 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal nierdzewna Ø 6-12 mm (I _{imp})	10 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal nierdzewna Ø 12-27 mm (3/4") (I _{imp})	12 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal nierdzewna Ø 27 mm (3/4") (I _{imp})	25 kA
Przyłączenie	M8
Zakres zacisku (rura Ø)	6-27 mm (3/4")
Materiał korpusu zacisku	Poliamid
Materiał głowicy mocującej / taśmy	stal nierdzewna
Materiał elementu stykowego	Ms/gal Sn
Wymiary taśmy napinającej (l1 x sz x gł)	190 x 10 x 0,25 mm
Wykonanie	odporne na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy	zgodnie z DIN EN 62561-1
Waga	249 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364123724
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

W odniesieniu do odporności na korozję należy sprawdzić wykorzystane materiały (np. Cu/galSn, Ms/galSn, stal nierdzewna, poliamid) przeznaczone do stosowania z obejmami taśmowymi do stref zagrożenia wybuchem Ex-BRS pod kątem możliwości stosowania w danych warunkach otoczenia.