



SPK 25 BRS AQ4 25 V2A (540 900)



Ilustracje nie są wiążące

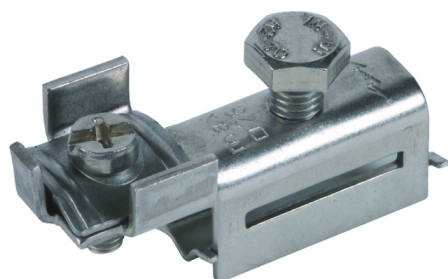

Układ:

Typ	SPK 25 BRS AQ4 25 V2A
Nr kat.	540 900
Wykonanie	bez taśmy napinającej
Materiał	stal nierdzewna
Śruba	⚙️ M8 x 20 / ⚙️ M6 x 16 mm
Materiał śruby	stal nierdzewna
Przyłączenie	4-25 mm ²
Przyłączenie dwużyłowe	tak
Przewód przelotowy	tak
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	⚡ 50 kA *)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Uwagi nt. stosowania	nadaje się do stosowania na zewnątrz
Waga	55 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364076532
Jed. Op.	50 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.