


HSA194 110 420 STK (767 541)

- W dopasowanym futerale transportowym.



Ilustracje nie są wiążące

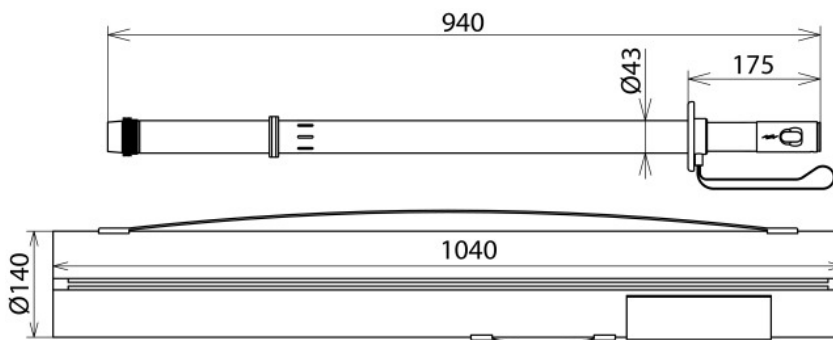

Ilustracje nie są wiążące

Do bezdotykowego sprawdzania czy napowietrzne linie wysokiego napięcia są pod napięciem.

Typ	HSA194 110 420 STK
Nr kat.	767 541
Zakres napięcia znamionowego (U_N)	110 ... 420 kV
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość	50 Hz
Długość całkowita (l_G)	940 mm
Długość izolacyjna (l)	540 mm
Zakres temperatury pracy	-25°C ... +55°C, klasa klimatyczna N
Do stosowania podczas	☀
Do	linii napowietrznych i zewnętrznych stacji rozdzielczych
Zastosowanie	linie napowietrzne
Wykonanie	jednobiegunowe
Wskaźnik	akustyczny i optyczny
Autotest	tak
Materiał (drażek izolacyjny)	rura poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym
Kontrola zbliżania	nie
Waga	1,2 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364115712
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.