


## HSA194 110 420 16.7 (767 542)

- In a suiting transport case



Ilustracje nie są wiążące

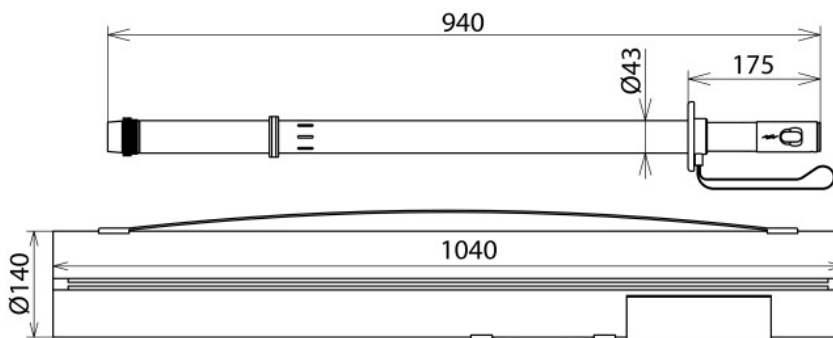

Ilustracje nie są wiążące

For contactlessly verifying that centre-earthed monophas traction current lines are dead.

Typ	HSA194 110 420 16.7
Nr kat.	767 542
Zakres napięcia znamionowego ( $U_N$ )	110 ... 420 kV
Rodzaj napięcia	a.c.
Częstotliwość	16.7 Hz
Długość całkowita ( $l_G$ )	940 mm
Długość izolacyjna ( $l$ )	540 mm
Nr rysunku DB	3 Ekgw 02.54
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C, climatic category N
Do stosowania podczas	☀
Do	Overhead lines and outdoor switching stations
Zastosowanie	Overhead lines
Wykonanie	Single-pole
Wskaźnik	Acoustic and visual
Autotest	Yes
Materiał (drażek izolacyjny)	Glass-fibre reinforced polyester tube
Kontrola zbliżania	No
Waga	5,35 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364086616
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.