


HSA 194 110 420 SN7737 (767 539)

- In a suiting transport case



Ilustracje nie są wiążące

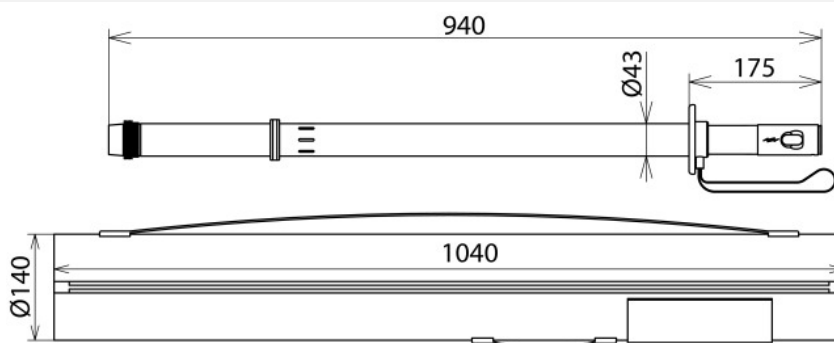

Ilustracje nie są wiążące

For contactlessly verifying that high-voltage overhead lines are dead.

Typ	HSA 194 110 420 SN7737
Nr kat.	767 539
Zakres napięcia znamionowego (U_N)	110 ... 420 kV
Rodzaj napięcia	a.c.
Częstotliwość	50 Hz
Długość całkowita (l_G)	940 mm
Długość izolacyjna (l)	540 mm
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C, climatic category N
Do stosowania podczas	☀
Do	Overhead lines and outdoor switching stations
Zastosowanie	Overhead lines
Wykonanie	Single-pole
Wskaźnik	Acoustic and visual
Autotest	Yes
Materiał (drażek izolacyjny)	Glass-fibre reinforced polyester tube
Kontrola zbliżania	Yes
Waga	1,4 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364306769
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.