


DV MOD 255 (951 001)


- wysoka zdolność odprowadzania prądów uderowych dzięki iskiernikowi
- łatwa wymiana modułów ochronnych bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł
- moduł ochronny można wymienić bez potrzeby rozłączania zasilania i bez zdejmowania pokrywy tablicy rozdzielczej



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DV MOD 255

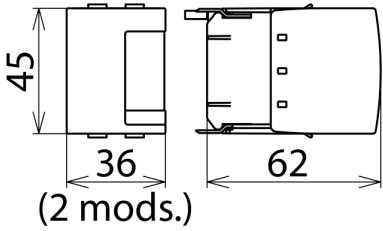

Rysunek wymiarowy DV MOD 255

Moduł ochronny do ogranicznika przepięć

Typ Nr kat.	DV MOD 255 951 001
Największe napięcie trwałej pracy AC (U_c)	264 V
Prąd uderowy (10/350 μ s) (I_{imp})	25 kA
Energia właściwa (W/R)	156,25 kJ/ Ω
Zdolność gaszenia prądu następczego AC [L-N] (I_R)	50 kA _{rms}
Ograniczanie prądu następczego / selektywność	bezpiecznik 20 A gG nie zadziała do 50 kA _{rms} (spodziewanego)
Waga	192 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364108066
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.