


DV MOD NPE 100 (951 100)


- wysoka zdolność odprowadzania prądów uderowych dzięki iskiernikowi
- łatwa wymiana modułów ochronnych bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł
- moduł ochronny można wymienić bez potrzeby rozłączania zasilania i bez zdejmowania pokrywy tablicy rozdzielczej



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DV MOD NPE 100

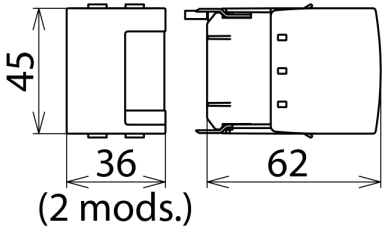

Rysunek wymiarowy DV MOD NPE 100

Moduł ochronny N-PE 100 kA

Typ Nr kat.	DV MOD NPE 100 951 100
Największe napięcie trwałej pracy AC (U_c)	255 V
Prąd uderowy (10/350 μ s) (I_{imp})	100 kA
Energia właściwa (W/R)	2,50 MJ/ Ω
Zdolność gaszenia prądu następczego AC [N-PE] (I_n)	100 A _{rms}
Waga	171 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364108080
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.