


RST 72.5 1500 (766 043)

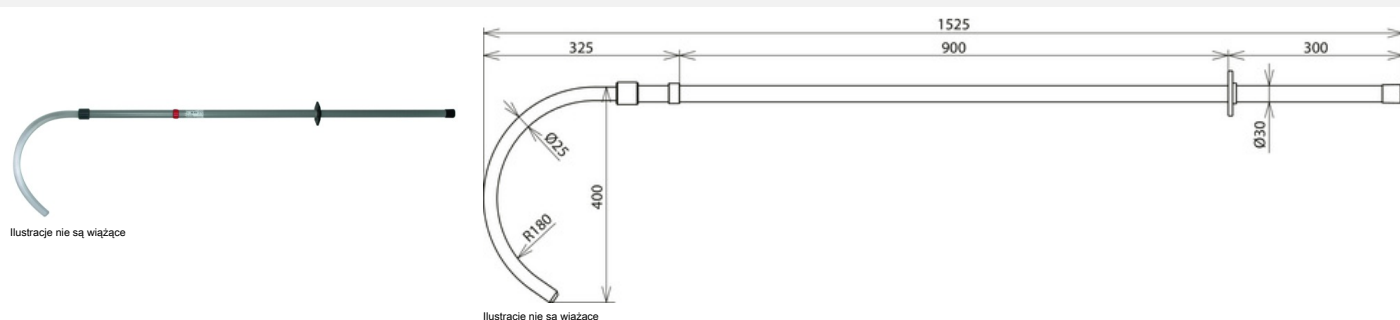

For rescuing persons from the live working zone in the event of an electrical accident

Typ	RST 72.5 1500
Nr kat.	766 043
Nominal voltage (U_N)	1 ... 72,5 kV
Max. weight of the electrified victim	100 kg
Total length (l_{Σ})	1525 mm
Insertion depth (l_o)	325 mm
Length (handle) (l_{+})	300 mm
Standard	Based on DIN VDE V 0681-1
For use at	*
Material (hook)	PVC-HI solid stick
Material (insulating tube)	Glass-fibre reinforced polyester tube
For	Indoor and outdoor installations
Diameter	30 mm
Anti-rotation plug-in coupling including end fitting	No
Type of device	Rescue rod
Waga	1 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364510142
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.