


KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A (319 209)



Ilustracje nie są wiążące

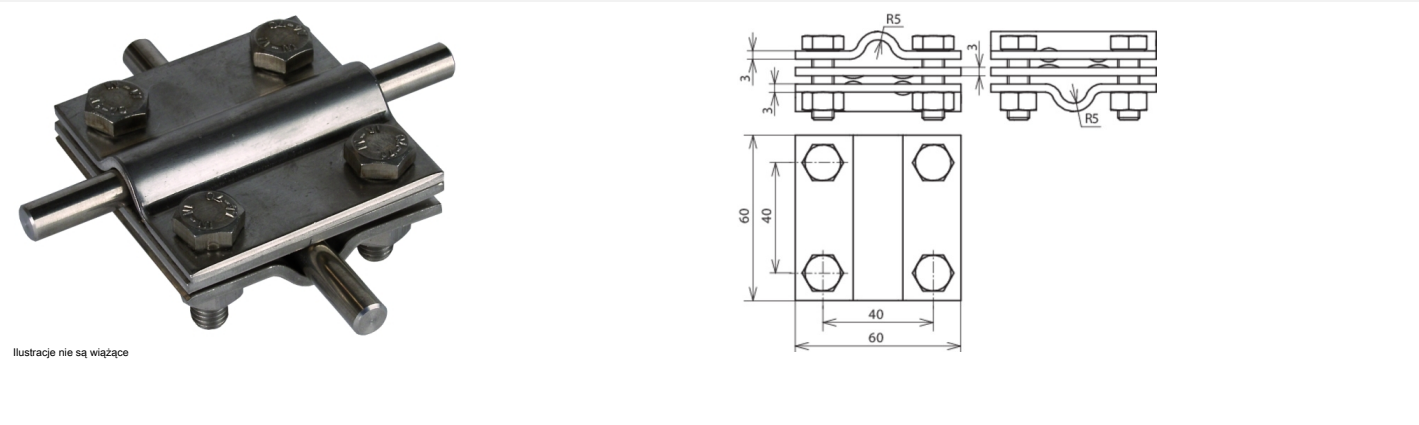

Typ	KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A
Nr kat.	319 209
Materiał zacisku	stal nierdz. (V4A)
Zakres zacisku drut / drut	8-10 / 8-10 mm
Zakres zacisku drut / płaskownik	8-10 / 30 mm
Zakres zacisku płaskownik / płaskownik	30 / 30 mm
Zakres zacisku (drut / linka)	35-70 mm ²
Śruba	⚙ M8 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdz. (V4A)
Nr materiału	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Wymiary	60 x 60 x 3 mm
Płytką pośrednia	tak
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	 ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	7 kA
Waga	313 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364035980
Jed. Op.	25 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.