


VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL (308 031)

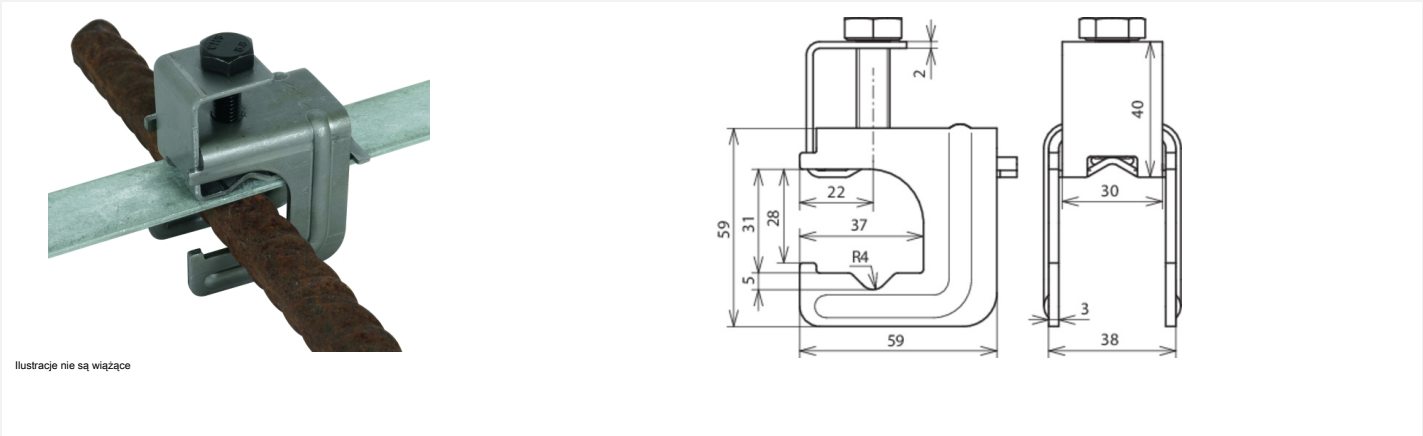

Typ	VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL
Nr kat.	308 031
Materiał	Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (druć / drut)	(+II) 6-20 / 8-10 mm
Zakres zacisku (druć / płaskownik)	(+II) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik)	(+II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Śruba	 M10 x 35 mm
Materiał śruby	Stal/bez powłoki
Wykonanie	bez pierścienia zaciskowego
Prąd zwarciaowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	8,4 kA
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	 50 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	230 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364136571
Jed. Op.	25 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.