


VK 6.20 FL30 BSB STBL (308 032)



Ilustracje nie są wiążące

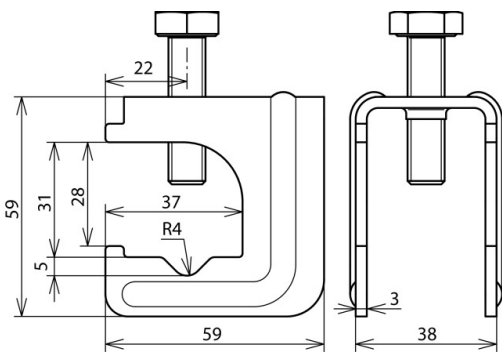

Typ	VK 6.20 FL30 BSB STBL
Nr kat.	308 032
Materiał	Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (druć / płaskownik)	(+) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik)	(+//) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Śruba	 M10 x 40 mm
Materiał śruby	Stal/bez powłoki
Prąd zwarciaowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	7,0 kA
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	 100 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	169 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364152823
Jed. Op.	25 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.