



KS 8.10 8.10 FL30 OV ZP STTZN (314 310)

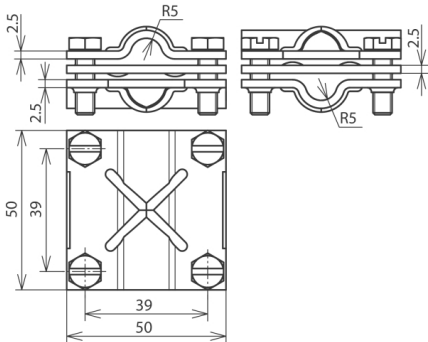

Ilustracje nie są wiążące

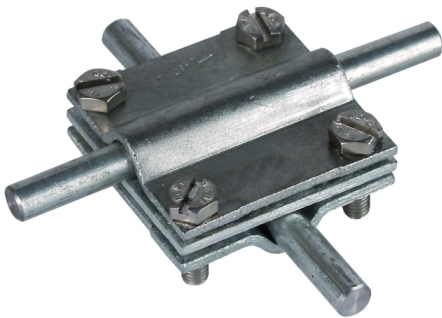

Układ:

Typ	KS 8.10 8.10 FL30 OV ZP STTZN
Nr kat.	314 310
Materiał zacisku	stal ocynkowana ogniowo
Zakres zacisku (drut / drut)	8-10 / 8-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik)	8-10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik)	30 / 30 mm
Śruba	M6 x 20 mm
Materiał śruby	stal nierdzewna
Wymiary	50 x 50 x 2,5 mm
Płytką pośrednia	tak
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	^{*)}
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-1
Waga	174 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364042841
Jed. Op.	50 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.