


DSE MOD PE 60 (971 010)


- specjalne wykonanie iskierników do instalacji DC (prądu stałego)
- optyczna sygnalizacja stanu w oknie kontrolnym (wskaźnik zielony / czerwony)
- łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DSE MOD PE 60

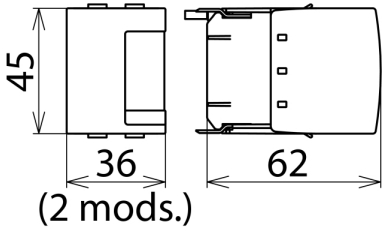

Rysunek wymiarowy DSE MOD PE 60

Iskiernikowy moduł ochronny

Typ	DSE MOD PE 60
Nr kat.	971 010
Największe napięcie trwałej pracy DC (U_c)	60 V
Prąd udarowy (10/350 μ s) (I_{imp})	50 kA
Energia właściwa (W/R)	625,00 kJ/ Ω
Waga	171 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364138636
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.