


SLK 16 (910 099)

- Bwytrzymałe na obciążenie prądem piorunowym

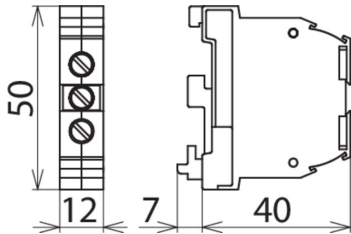

Rysunek wymiarowy SLK 16

Ilustracje nie są wiążące

Do uziemiania szyn profilowych.

Typ	SLK 16
Nr kat.	910 099
Przekrój przewodów, linka	6-16 mm ²
Przekrój przewodów, drut	6-25 mm ²
Montaż	szyna 35 mm zgodnie z EN 60715
Materiał obudowy	poliamid 6.6
Kolor	zielony / żółty
Waga	38 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364037298
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.